



CATALOGUE GENERAL

CHEVALHABITAT.FR

DES METIERS UNIQUES AU SERVICE DE VOTRE PASSION

Riches d'une longue expérience acquise à l'écoute et au service des plus prestigieux utilisateurs du Cheval, nous vous apportons une gamme complète de produits, répondant parfaitement aux exigences qualitatives et financières des acteurs du monde équin. De l'aménagement à l'équipement intérieur et extérieur des écuries, en passant par l'entraînement et le bien-être des chevaux, nous nous attachons à être votre partenaire privilégié pour réaliser vos rêves en toute sérénité.

Notre engagement

Proposer des solutions d'aménagements et d'équipements fiables, pratiques à l'utilisation, sécurisées et répondant aux normes CE.

Fabrication sur-mesure

Tels des couturiers, nous adaptons nos fabrications sur-mesure et misons sur des matériaux de haute qualité et résistants à long terme ; le tout **au juste prix**.

Nos partenaires

Afin de répondre aux demandes les plus exigeantes, nous collaborons étroitement avec des entreprises internationales sélectionnées pour leur professionnalisme, leur expérience, leur spécialisation et leur flexibilité.

Par le caractère unique de leurs prestations et de leurs produits, nos partenaires font la différence et vous garantissent une vraie valeur ajoutée à votre projet.

Nos valeurs

Depuis plus de 15 ans, la satisfaction totale de nos clients est notre priorité.

Nous mettons un point d'honneur à la réactivité, au suivi et à la satisfaction de nos clients afin de tisser une relation professionnelle, sincère et durable.

Le dialogue que nous instaurons passe par une écoute attentive mais aussi par une réelle proximité avec le public.

Pour cela, nous participons régulièrement, aux côtés de nos partenaires, à des salons et des expositions réputés en France et à l'étranger.

Merci pour votre confiance !

*Cheval Habitat met à votre disposition son savoir-faire et son expérience pour la réalisations de vos projets.
Fiers d'être une équipe professionnelle et compétente, nous avançons dans une dynamique commune,
pour vous conseiller, vous orienter et répondre à vos attentes.*

Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.





AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

- 4 - 5 Système d'aspiration centralisée pour boxes
- 6 - 7 Gamme Van Den Oetelaar
- 8 - 11 Façade coulissante et battante
- 12 - 13 Façade totalement ouvrante
- 14 Façade libre-service
- 15 - 16 Façade et séparation de stabulation
- 17 Râtelier central
- 18 - 19 Séparation et kits
- 20 Grille de séparation et de contact
- 21 Séparation de douche et stalle d'examen
- 22 Fenêtre d'écurie
- 23 Porte de box
- 24 Porte d'écurie
- 25 Gamme Laake
- 26 Façade
- 27 Séparation
- 28 Fenêtre
- 29 - 30 Porte de box et porte d'écurie

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

- 31 Barns Catma
- 32 Abri et box extérieur Catma
- 33 Barns Van Den Oetelaar
- 34 Abri et box extérieur Van Den Oetelaar

ENTRAÎNEMENT ET RÉÉDUCATION

- 35 - 36 Marcheur et rond de longe Jünck
- 37 - 38 Marcheur et rond de longe Catma
- 39 - 40 Tapis de marche et aquatrainer - Equi Shape 4 en 1
- 41 Spa
- 42 Powerplate

EQUIPEMENTS

- 43 Balance pour chevaux
- 44 - 47 Solarium
- 48 Arrosage compact et rampe mobile
- 49 Arrosage de manège Aquamobile / Klassik Plus
- 50 - 52 Herse
- 53 Pare-botte
- 54 - 55 Miroir de manège et de carrière
- 56 Dalle stabilisatrice
- 57 Géotextile et fibre
- 58 Revêtement de sol
- 59 Revêtement de douche et mural
- 60 - 61 Abreuvoir et mangeoire / Réchauffeur
- 62 Purificateur de foin
- 63 Système anti-mouches
- 64 Clôture
- 65 Balayeuse industrielle
- 66 Aspi-crottin



**cheval
habitat**

4 - Aménagement intérieur

SYSTEME D'ASPIRATION CENTRALISEE POUR BOXES


Le système révolutionnaire pour l'entretien des boxes

Le curage des boxes est l'une des activités les plus chronophages dans les écuries. C'est pourquoi Villiger Technik propose un système révolutionnaire pour le nettoyage des boxes : l'évacuation du fumier, directement des boxes jusqu'à la fumière, grâce à un système d'aspiration centralisée.

Très pratique et simple d'utilisation, cette solution facilite le travail de curage, tout en garantissant une réduction des coûts de main-d'œuvre, des économies de litière ainsi qu'un gain de temps considérable.

Adaptable aussi bien dans des structures neuves que existantes, ce système est silencieux, compatible avec tous types de litières, et ne nécessite aucun déplacement des chevaux.

Repenser la gestion de votre travail, rentabilisez rapidement votre investissement et profitez pleinement de vos chevaux !

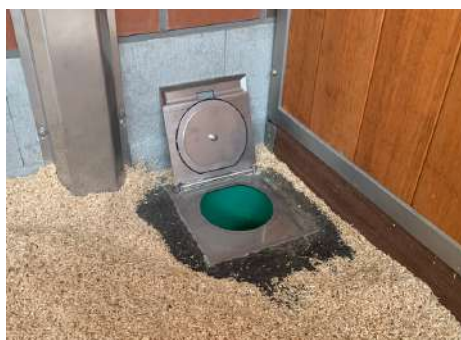

**Découvrez
la vidéo !**



SYSTEME D'ASPIRATION CENTRALISEE POUR BOXES

Système turbo

- Entraînement par un moteur de 30-37 kW, pour une aspiration puissante avec un débit constant pouvant aspirer jusqu'à 30 mètres par seconde, selon le degré d'humidité et la densité du fumier
- Construction robuste et durable
- Nécessite très peu de maintenance
- Dimensions : 2,00 m long x 1,50 m large x 2,50 m haut
- Alimentation: 3 x 400 V - fusibles 63 ou 80 ampères

Réseau de conduites

- Réseau adaptable facilement
- Les canalisations peuvent être enterrées (nouvelles installations) ou fixées au-dessus des boxes (installations existantes)
- Fabriquées en polypropylène et renforcées au niveau des coudes par de l'inox

Distributeur à fumier

- Possibilité d'ajouter un distributeur à fumier à l'extrémité du système turbo, permettant de répartir le fumier uniformément dans un container ou dans une fumière
- Distributeur à fumier rotatif lorsqu'il y a suffisamment de place au-dessus de la fumière
- Distributeur à fumier plat intégré lorsqu'il y a moins de hauteur

Garantie

- Trappes, moteur et pièces électroniques garanties 2 ans

Tarif selon configuration de l'installation



Vos avantages en un coup d'oeil !



- Meilleures conditions de travail pour le personnel
- Simplicité et rapidité d'utilisation et de mise en œuvre
- Gain de temps au curage
- Aucune nécessité de déplacer les chevaux
- Pas de manœuvres fastidieuses des équipements
- Pas de déplacements d'engins inutiles
- Risques d'accidents et d'arrêts de travail supprimés
- Réduction des coûts de main d'œuvre
- Propreté générale des écuries et du site améliorée
- Minimum d'insectes dans les boxes
- Aucune contrainte d'utilisation liée au temps et aux intempéries
- Plus de temps disponible pour s'occuper des chevaux
- Pollution de l'écurie évitée (bruit, gaz échappement,...)
- Efficacité maximale dans tous les types de litières
- Adaptable dans le neuf comme dans l'existant
- Matériel très silencieux, utilisable en zone habitée
- Rendement optimal du moteur et de l'aspiration gérés par des capteurs intégrés dans les tuyaux
- Composants électriques de qualité industrielle avec système de diagnostic intégré
- Economie d'énergie par la gestion automatique des fonctions de la machine
- Coûts de maintenance et d'entretien annuel quasiment nuls
- Rentabilité et amortissement rapide de l'investissement
- Possibilité de chargement de remorque ou de container
- Matériel et technique éprouvés et durables en service depuis 15 ans


6 - Aménagement intérieur

GAMME VAN DEN OETELAAR

La qualité au juste prix

Experte en métallerie industrielle et plus spécifiquement pour des infrastructures nucléaires, l'entreprise familiale hollandaise Van den Oetelaar propose également depuis plus de 30 ans des ouvrages de haute qualité répondant à toutes les normes de sécurité et de solidité requises dans le milieu équin. Leur savoir-faire, leur réactivité et leur flexibilité permettent la réalisation de tous types de projets d'aménagements intérieurs et extérieurs sur mesure aux caractéristiques exceptionnelles :

- Hauteur 2,36 m
- Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
- Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm
- Robustes rail en acier pour un coulissement parfait et durable : 48 x 43 x 3 mm
- Solides chariots de coulissement à 4 roulements à billes de haute qualité
- Large passage de porte 1,40 m
- Robustes charnières réglables
- Remplissage de base avec planches en résine plastique 32 mm noires ou brunes - Hauteur 1,30 m - Garantie 10 ans

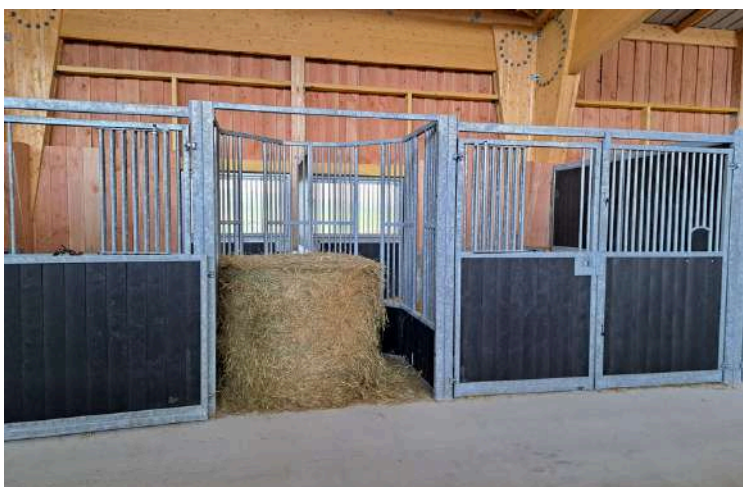


Les avantages de la qualité VAN DEN OETELAAR

Remplissage en résine plastique 32 mm



Solides profilés en C

Fabrication en **acier 3 mm** avec **profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud** garantissant solidité, durabilité, fonctionnalité et sécurité aux installations

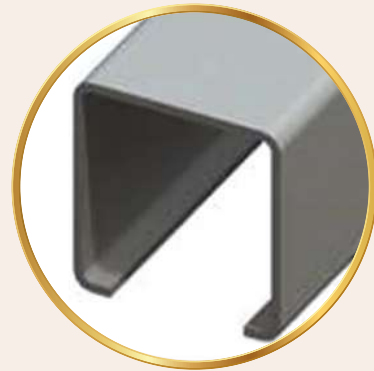

MASSIVE

- Résistance aux chocs (coups de sabots et morsures des chevaux)
- Ne se fend pas
- Garantie 10 ans
- Pas d'écharde (aucun risque de blessure pour vos chevaux)



IMPUTRESCIBLE

- Résiste aux Intempéries
- Résiste à l'urine
- Aucune moisissure



SIMPLE D'ENTRETIEN

- Facile à nettoyer (jet d'eau ou nettoyeur haute pression)
- Aucun produit d'entretien à appliquer
- Résiste aux solvants pour désinfecter les planches

Robustes rail et chariots de coulissement

Rail: 48 x 43 x 3 mm

Chariots avec **4 roulements à billes de haute qualité**

Diamètre roulements : 34 mm

Entraxe : 100 mm - Diamètre tige filetée : 16 mm



Charnières réglables

Robustes charnières réglables avec **rondelle d'usure en nylon** qui facilite l'ouverture et préserve l'usure du métal



Les planches de remplissage livrées sur palettes sont susceptibles de devoir être coupées pour la mise en place.

8 - Aménagement intérieur

FAÇADE PORTE COULISSANTE GOLF

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm
Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans
Passage sous rail 2,37 m - Hors tout 2,46 m
Rail en acier 48 x 43 x 3 mm - 2 solides chariots avec 4 roulements à billes
Porte coulissante avec ouverture à barreau sur ressort - Passage 1,40 m
Ouverture à aliment galbée



Golf	
• Jusqu'à 3,00 m	1 530 €
• Jusqu'à 3,50 m	1 685 €
• Jusqu'à 4,00 m	1 845 €

Options	
• Portillon largeur 60 cm	+ 110 €
• Portillon central double	+ 195 €
• Col de cygne Luxe	+ 245 €
• Bandeau horizontal haut ou bas	+ 120 €
• Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)	+ 62 € /m ²
• Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine)	+ 116 € /m ²
• Bois exotique dur (en remplacement de la résine)	+ 71 € /m ²
• Réalisation sur mesure	sur demande



FAÇADE PORTE BATTANTE LIMA

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm
Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans
Hauteur 2,36 m - Hors tout 2,48 m
Porte battante centrale avec poteaux 80 x 80 x 3 mm
Haut de porte galbé - Passage 1,40 m
Ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés et un verrou bas
Ouverture à aliment galbée - Charnières réglables



Lima


• Jusque 3,00 m	1 730 €
• Jusque 3,50 m	1 880 €
• Jusque 4,00 m	2 030 €

Options

• Portillon galbé largeur 60 cm	+ 125 €
• Portillon galbé largeur +/- 1,20 m	+ 275 €
• Portillon galbé central double	+ 215 €
• Col de cygne Luxe	+ 245 €
• Boules décoratives en acier galvanisé 8 cm	+ 55 € (2 pièces)
• Ouverture à parallélogramme	- 40 €
• 2 poteaux octogonaux en remplacement des poteaux carrés sur la porte	+ 140 €
• Bandeau horizontal haut ou bas	+ 120 €
• Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)	+ 62 € /m²
• Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine)	+ 116 € /m²
• Bois exotique dur (en remplacement de la résine)	+ 71 € /m²
• Réalisation sur mesure	sur demande

FAÇADE PORTE BATTANTE INDIA et SIERRA


Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm
Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans
Hauteur 2,36 m
Porte battante centrale droite avec poteaux 80 x 80 x 3 mm - Hauteur 1,45 m
Tube supérieur rond 48 mm - Passage 1,40 m
Ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés et un verrou bas
Ouverture à aliment galbée - Charnières réglables

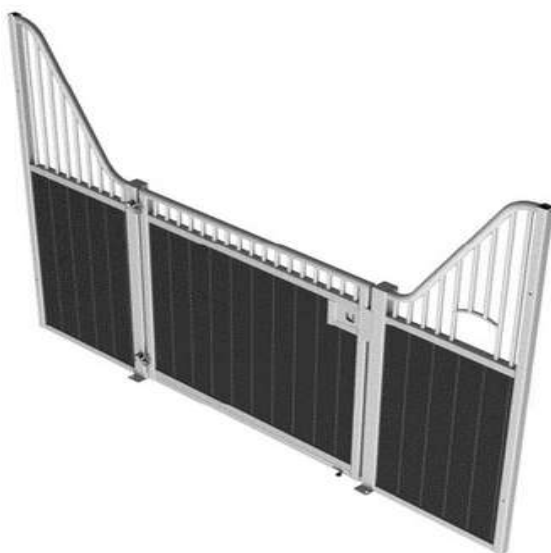

India	
• Jusque 3,00 m	1 700 €
• Jusque 3,50 m	1 830 €
• Jusque 4,00 m	1 980 €

Sierra	
• Jusque 3,00 m	1 820 €
• Jusque 3,50 m	1 950 €
• Jusque 4,00 m	2 100 €

Options	
• 2 poteaux octogonaux en remplacement des poteaux carrés sur la porte	+ 140 €
• Bandeau horizontal haut ou bas	+ 120 €
• Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)	+ 62 € /m ²
• Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine)	+ 116 € /m ²
• Bois exotique dur (en remplacement de la résine)	+ 71 € /m ²
• Ouverture à parallélogramme	- 40 €
• Réalisation sur mesure	sur demande



FAÇADE PORTE BATTANTE et TOTALEMENT OUVRANTE ZULU

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
 Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm
 Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm
 noires ou brunes, garanties 10 ans
 Hauteur hors tout 2,36 m
 Porte battante centrale galbée avec poteaux 80 x 80 x 3 mm
 Hauteur de la porte 1,45 m
 Tube supérieur rond 48 mm - Passage 1,40 m
 Ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés et un
 verrou bas
 Ouverture à aliment galbée - Charnières réglables

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
 Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm
 Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm
 noires ou brunes, garanties 10 ans
 Cadre renfort 80 x 50 x 3 mm
 Hauteur sous cadre 2,35 m, hors tout 2,48 m
 2 portes battantes galbées de même largeur :
 l'une avec ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés
 et un verrou bas, et l'autre avec double verrouillage bas
 Tube supérieur rond 48 mm
 Ouverture à aliment galbée - Charnières réglables



Nouveauté

Sierra Zulu	
• Jusque 3,00 m	2 205 €
• Jusque 3,50 m	2 335 €
• Jusque 4,00 m	2 485 €

Tango Zulu	
• Jusque 3,00 m	2 210 €
• Jusque 3,50 m	2 405 €
• Jusque 4,00 m	2 870 €

** Afin de rigidifier l'ensemble, les façades de plus de 3,50 m sont équipées d'un poteau central renfort amovible, et d'une seconde fermeture avec loquet à doigt.*

Options	
• 2 poteaux octogonaux en remplacement des poteaux carrés sur la porte	+ 140 € (Zulu en 3 parties)
• Réhausse de cadre (max. 3,00 m)	+ 140 €
• Bandeau horizontal haut ou bas	+ 120 €
• Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)	+ 62 € /m ²
• Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine)	+ 116 € /m ²
• Bois exotique dur (en remplacement de la résine)	+ 71 € /m ²
• Ouverture à parallélogramme	- 40 €
• Réalisation sur mesure	sur demande

FAÇADE TOTALEMENT OUVRANTE BRAVO

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud

Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm

Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans

Cadre renfort 80 x 50 x 3 mm - Hauteur sous cadre 2,35 m, hors tout 2,48 m

2 portes battantes droites dont porte journalière 1,40 m avec ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés et un verrou bas, et la semi-fixe avec double verrouillage haut et bas

Ouverture à aliment galbée - Charnières réglables



Option forme totalement galbée

Bravo

• Jusque 3,00 m	1 650 €
• Jusque 3,50 m	1 825 €
• Jusque 4,00 m	2 020 €

*Afin de faciliter l'ouverture, les façades de plus de 3,50 m sont livrées avec une roulette à fixer sur la partie semi-fixe.

Options

• Haut de porte galbé	+ 85 €
• Forme totalement galbée (portes de taille identique)	+ 450 €
• Réhausse de cadre (max. 3,00 m)	+ 140 €
• Portillon largeur 60 cm	+ 115 € (droit) ou + 125 € (galbé)
• Portillon central double	+ 195 €
• Portillon largeur +/- 1,20 m	+ 235 € (droit) ou + 325 € (galbé)
• Col de cygne Luxe	+ 245 €
• Bandeau horizontal haut ou bas	+ 120 €
• Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)	+ 62 €/m ²
• Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine)	+ 116 €/m ²
• Bois exotique dur (en remplacement de la résine)	+ 71 €/m ²
• Ouverture à parallélogramme	- 40 €
• Réalisation sur mesure	sur demande

FAÇADE TOTALEMENT OUVRANTE TANGO

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm
Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans
Cadre renfort 80 x 50 x 3 mm - Hauteur sous cadre 2,35 m, hors tout 2,48 m
2 portes battantes galbées de même largeur :
l'une avec ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés et un verrou bas,
et l'autre avec double verrouillage bas
Tube supérieur rond 48 mm
Ouverture à aliment galbée - Charnières réglables



Option forme galbée

Tango	
• Jusque 3,00 m	1 805 €
• Jusque 3,50 m	2 000 €
• Jusque 4,00 m	2 465 €

** Afin de rigidifier l'ensemble, les façades de plus de 3,50 m sont équipées d'un poteau central renfort amovible, et d'une seconde fermeture avec loquet à doigt.*

Options	
• Façade forme galbée	+ 70 €
• Réhausse de cadre (max. 3,00 m)	+ 140 €
• Bandeau horizontal haut ou bas	+ 120 €
• Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)	+ 62 € /m ²
• Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine)	+ 116 € /m ²
• Bois exotique dur (en remplacement de la résine)	+ 71 € /m ²
• Ouverture à parallélogramme	- 40 €
• Réalisation sur mesure	sur demande


FAÇADE LIBRE-SERVICE

Façade libre-service fixe

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
Barreaux de part et d'autre du passage de tête 48,3 mm et
les autres en 26,9 mm (+/- 1 place / ml)
Planches hauteur +/- 50 cm en résine plastique 32 mm,
noires ou brunes, garanties 10 ans
Hauteur 2,36 m

Façade libre-service avec porte coulissante

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
Barreaux de part et d'autre du passage de tête 48,3 mm et
les autres en 26,9 mm (+/- 1 place / ml)
Planches hauteur +/- 50 cm en résine plastique 32 mm,
noires ou brunes, garanties 10 ans
Passage sous rail 2,37 m - Hors tout 2,46 m
Rail en acier 48 x 43 x 3 mm - 2 solides chariots avec 4
roulements à billes
Porte coulissante avec ouverture à barreau sur ressort -
Passage 1,40 m

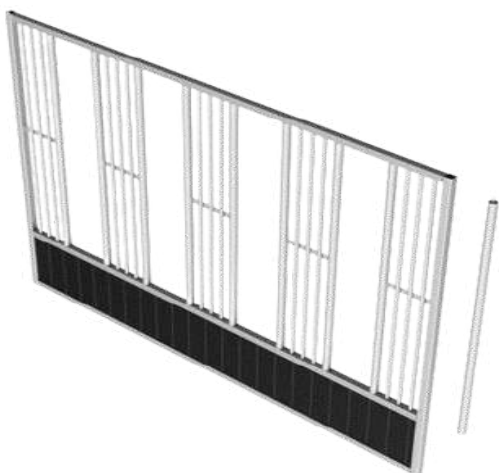

Libre-service fixe

• Jusque 3,00 m	930 €
• Jusque 3,50 m	1 075 €
• Jusque 4,00 m	1 235 €

Libre-service avec porte coulissante

• Jusque 3,00 m	1 600 €
• Jusque 3,50 m	1 765 €
• Jusque 4,00 m	1 920 €

Façade Bravo totalement ouvrante libre-service

• Jusque 3,00 m	1 710 €
• Jusque 3,50 m	1 895 €
• Jusque 4,00 m	2 100 €


Options

• Portillon - Hauteur +/- 2,00 m	+ 205 €
• Tube escamotable pour passage de tête réglable de 27 à 35 cm	+ 40 €
• Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)	+ 62 € /m ²
• Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine)	+ 116 € /m ²
• Bois exotique dur (en remplacement de la résine)	+ 71 € /m ²
• Réalisation sur mesure	sur demande



FAÇADE D'ELEVAGE TOTALEMENT OUVRANTE

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
Planches hauteur +/- 1,00 m en résine plastique 32 mm, noires ou brunes, garanties 10 ans
Hauteur 1,90 m - Point bas 1,60 m
Poteaux d'encadrement 80 x 80 x 3 mm
Grillage en maille carrée fil d'acier 50 x 50 x 5 mm
1 battant totalement ouvrant avec loquet à doigts accessible des deux côtés et verrou bas
Charnières réglables

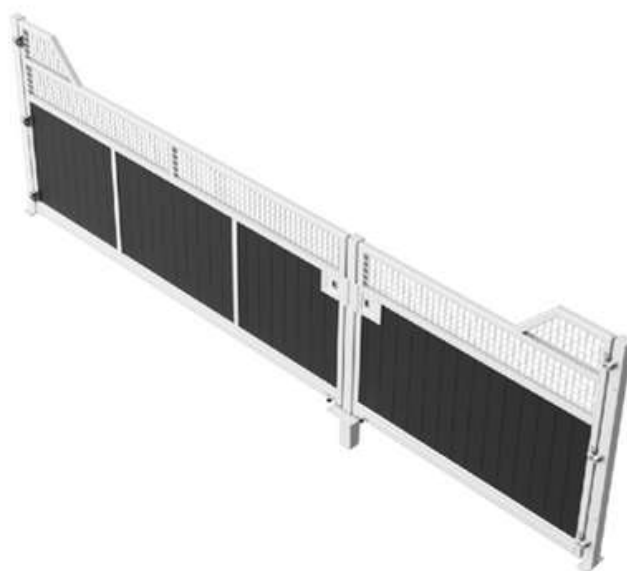

Façade 2 battants

Stabulation 1 battant	
• Jusque 1,50 m	1 250 €
• Jusque 2,00 m	1 390 €
• Jusque 2,50 m	1 550 €
• Jusque 3,00 m	1 690 €
• Jusque 3,50 m	1 840 €

Stabulation 2 battants	
• Jusque 4,00 m	2 675 €
• Jusque 4,50 m	2 920 €
• Jusque 5,00 m	3 070 €
• Jusque 5,50 m	3 210 €
• Jusque 6,00 m	3 345 €

Options	
• Minoration pour façade sans réhausses latérales	- 90 €
• Passage à aliment galbé	+ 220 €
• Bastaing 145 x 45 mm sous la façade	+ 110 €
• Profilé en U plié 100 x 170 x 100 x 3 mm en remplacement des poteaux d'encadrement pour encastrement dans mur béton	+ 65 €
• Passage à aliments avec rabat en caoutchouc (500 x 400 x 10 mm)	sur demande
• Closoir amovible de passage de tête 50 x 50 x 3 mm	sur demande
• Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)	+ 62 € /m²
• Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine)	+ 116 € /m²
• Bois exotique dur (en remplacement de la résine)	+ 71 € /m²
• Réalisation sur mesure	sur demande

SEPARATION D'ELEVAGE TOTALEMENT OUVRANTE

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
Planches en résine plastique 32 mm, noires ou brunes, garanties 10 ans
Hauteur 1,70 m
Poteaux d'encadrement 80 x 80 x 3 mm
Grillage en maille carrée fil d'acier 50 x 50 x 5 mm
1 battant totalement ouvrant avec ouverture accessible des deux côtés
Soubassement: bande caoutchouc 6 mm - Charnières réglables




Séparation 1 battant

Séparation stabulation 1 battant	
• Jusque 2,00 m	1 190 €
• Jusque 2,50 m	1 400 €
• Jusque 3,00 m	1 560 €
• Jusque 3,50 m	1 685 €

Séparation stabulation 2 battants	
• Jusque 4,00 m	2 250 €
• Jusque 4,50 m	2 410 €
• Jusque 5,00 m	2 670 €
• Jusque 5,50 m	2 820 €


Réalisation sur mesure sur demande



RATELIER CENTRAL

Râtelier central demi-rond ou quart de cercle

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
 Barreaux de part et d'autre du passage de tête de 42,3 x 2,35 mm, les autres en 26,9 mm
 Planches hauteur +/- 60 cm en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans
 Inclus une 1/2 porte battante pleine
 Ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés et verrou bas
 Charnières réglables

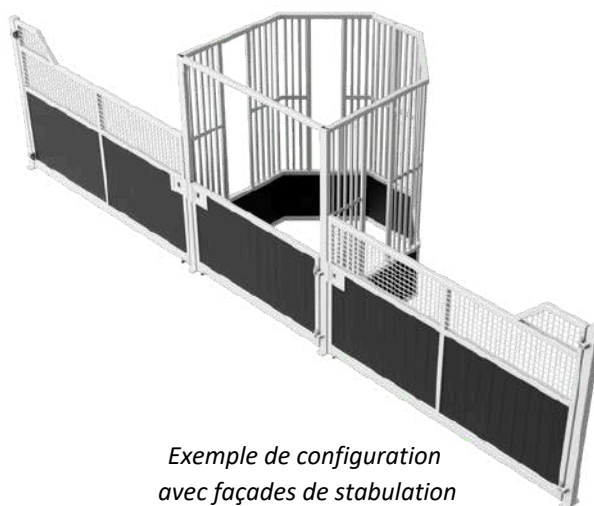

Exemple de configuration
avec façades de stabulation


Râtelier demi-rond

• Hauteur 2,40 m - Largeur 1,80 m - Profondeur 1,80 m	2 430 €
• Hauteur 2,40 m - Largeur 2,00 m - Profondeur 2,00 m	2 605 €

Râtelier quart de cercle


• Hauteur 2,40 m - Largeur 1,80 m - Profondeur 1,80 m	1 975 €
• Hauteur 2,40 m - Largeur 2,00 m - Profondeur 2,00 m	2 070 €

Réalisation sur mesure sur demande

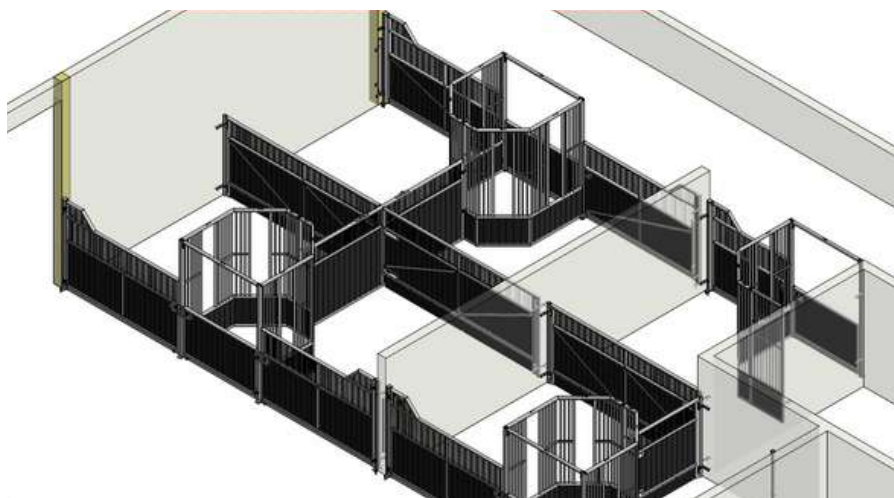

SEPARATION

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
 Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm
 Planches hauteur 1,30 m en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans
 Hauteur 2,36 m
 Renfort vertical intermédiaire dès 3,50 m

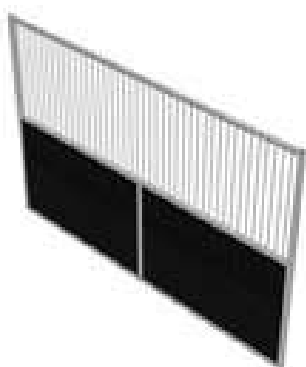

S1. Barreaudée



S2. Pleine



S3. Fermée 1 m droit



S4. Fermée 2/3 droits



S5. Fermée 1 m galbé



S6. Fermée 2/3 galbés

Séparation						
	S1	S2	S3	S4	S5	S6
• Jusque 3,00 m	835 €	830 €	905 €	965 €	1 230 €	1 405 €
• Jusque 3,50 m	950 €	975 €	1 055 €	1 125 €	1 385 €	1 535 €
• Jusque 4,00 m	1 125 €	1 110 €	1 200 €	1 270 €	1 530 €	1 670 €

Options	
• Bandeau horizontal haut ou bas	+ 150 €
• Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)	+ 62 €/m ²
• Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine)	+ 116 €/m ²
• Bois exotique dur (en remplacement de la résine)	+ 71 €/m ²
• Réalisation sur mesure	sur demande


KIT POUR SEPARATION

Kit de coulissement

Passage sous rail 2,35 m
 Acier galvanisé à chaud
 Profilé de maintien du rail 80 x 60 x 3 mm
 Rail en acier 48 x 43 x 3 mm
 1 solide chariot avec 4 roulements à billes
 U de blocage mural - Hauteur 1,00 m
 Profilé de renfort 80 x 50 x 3 mm au bas de la séparation
 Roue pleine 16 cm

Kit rabattable en deux parties

Hauteur sous cadre 2,35 m - Hors tout 2,48 m
 Cadre 80 x 50 x 3 mm
 2 battants de même largeur avec verrouillage haut et bas
 Charnières réglables

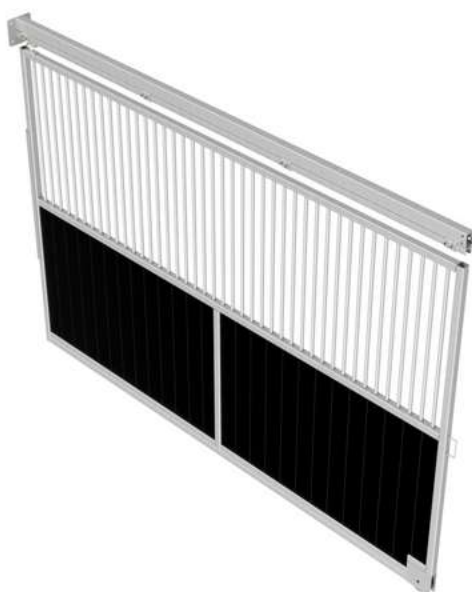

Kit de coulissement 2,35 m

• Jusque 3,00 m	555 €
• Jusque 3,50 m	620 €
• Jusque 4,00 m	660 €

Kit rabattable 2,35 m

• Jusque 3,00 m	655 €
• Jusque 3,50 m	670 €
• Jusque 4,00 m	690 €

Option kit de coulissement

• Plus-value pour passage sous rail jusque 2,90 m	+ 70 €
---	--------

GRILLE DE SEPARATION et DE CONTACT

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
Barreaux Ø 26,9 mm - Epaisseur 2,35 mm - Ecartement 50 mm
Planches en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans
Fermée droite 1,00 m côté mangeoire
Hauteur 1,00 m
(A fixer sur mur)





Grille barreaudée

• Jusque 3,00 m	525 €
• Jusque 3,50 m	630 €
• Jusque 4,00 m	730 €

Grille fermée 1 m

• Jusque 3,00 m	600 €
• Jusque 3,50 m	695 €
• Jusque 4,00 m	790 €

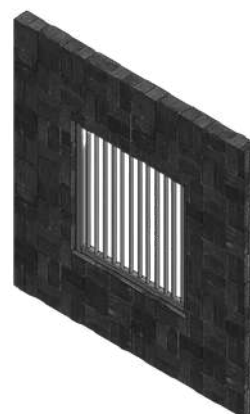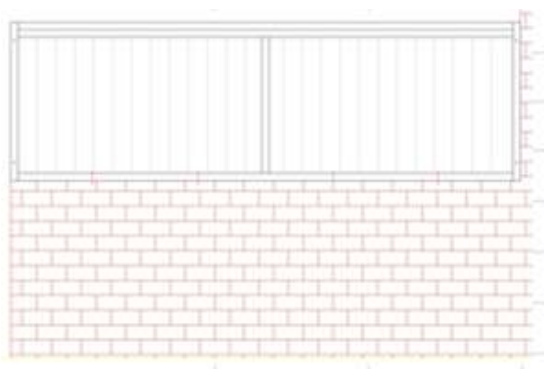

Demi-séparation fermée

• Jusque 3,00 m	460 €
• Jusque 3,50 m	540 €
• Jusque 4,00 m	605 €

Grille de contact

• Dimensions : 48 x 48 cm	
• Barreaux Ø 26,9 x 2,35 mm	90 €
• Ecartement : 50 mm	

SEPARATION DE DOUCHE et STALLE D'EXAMEN

Séparation de douche

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
Planches hauteur +/- 60 cm en résine plastique 32 mm noires ou
brunes, garanties 10 ans
2 poteaux ronds Ø 101 x 3,6 mm - Hauteur 2,00 m et 1,30 m
(à seller ou avec platine)
1 anneau d'attache à 1,50 m sur le poteau avant



Stalle d'examen

Acier en 3 mm avec profilés en C 50 x 50 mm galvanisé à chaud
Planches en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties
10 ans
Cadre 2,13 x 1,30 m avec profilés carré 80 x 80 mm
Hauteur 2,30 m
1 porte avant - 1 porte arrière avec 3 planches amovibles
1 côté latéral battant - Barre de poitrail - Tablette rabattable
2 anneaux d'attache



Séparation de douche

• 2,00 m	600 €
• 2,50 m	635 €
• 3,00 m	670 €

Stalle d'examen

• 2,13 x 1,30 x 2,30 m	2 150 €
------------------------	---------

Options

• Poteau rond 101 x 3,6 mm - Hauteur 2,20 m	+ 190 €
• Anneau d'attache à visser	+ 30 €
• Arceau de soutien entre 2 ptx jusque 2,00 m	+ 165 €
• Bois exotique dur	+ 71 € /m ²
• Boules décoratives en acier galvanisé (x2)	+ 55 €
• Réalisation sur mesure	sur demande

Options

• Un côté battant supplémentaire	+ 210 €
• Stalle à poulain avec un coté battant	+ 1 150 €
• Bois exotique dur	+ 71 € /m ²



Stalle à poulain

FENETRE D'ECURIE

Acier en 3 mm avec huisserie cadre 100 x 50 mm galvanisé à chaud

Casquette de protection

Verre securit 6 mm

Barreaux Ø 21,3 mm - Epaisseur 2,2 mm - Ecartement 53,7 mm

Planches en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans

Ouverture avec poignée tournante - Serrure avec cylindre - Aimant de blocage

Charnières réglables



F1



F2



F3



F4



F5



F6

Fenêtres

• F1 : volet plein résine	635 €
• F2 : verre securit	720 €
• F3 : verre securit et barreaux	830 €
• F4 : verre securit et col de cygne fixe	895 €
• F5 : verre securit et croisillon	920 €
• F6 : verre securit et barreaux - haut cintré	1 025 €

Options

• Position oscillante pour fenêtre (hors galbé F6)	+ 120 €
• Contre-chambranle pour mur	sur demande
• Réalisation sur mesure	sur demande

PORTE DE BOX

Porte battante en 2 parties 1,30 x 2,30 m

Acier en 4 mm avec huisserie cadre 100 x 50 mm galvanisé à chaud - Casquette de protection

Planches en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans

Verre sécurit 6 mm - Barreaux Ø 21,3 mm - Epaisseur 2 mm - Ecartement 53,7 mm

Ouverture avec poignée tournante - Aimant de blocage

Ouverture de la porte avec loquet à doigts accessible des deux côtés et verrou bas

Charnières réglables



P1



P2



P3



P4



P5



P6

Porte de box

• P1: deux parties pleines résine	1 490 €
• P2: haut verre sécurit - bas résine	1 555 €
• P3: haut verre sécurit et barreaux - bas résine	1 690 €
• P4: haut verre sécurit et col de cygne fixe - bas résine	1 755 €
• P5: haut verre sécurit et croisillon - bas résine	1 755 €
• P6: haut cintré verre sécurit et barreaux - bas résine	1 925 €

Options

• Partie haute oscillante (hors galbé P6)	+ 165 €
• Porte coulissante sur base des modèles P1, P2, P3, P4 et P5	+ 210 €
• Pare pluie en acier galvanisé	+ 50 € /ml
• Contre-chambranle pour mur jusqu'à 40 cm	sur demande
• Bambou vernis plein (en remplacement de la résine)	+ 62 € /m ²
• Bambou vernis avec fentes d'aération (en remplacement de la résine)	+ 116 € /m ²
• Bois exotique dur (en remplacement de la résine)	+ 71 € /m ²
• Réalisation sur mesure	sur demande


PORTE D'ECURIE

Porte d'écurie deux battants

Pleine ou haut verre sécurit 6 mm et bas résine
Acier en 6 mm avec huisserie cadre 100 x 50 mm galvanisé à chaud
Casquette de protection
Planches en résine plastique 32 mm, noires ou brunes, garanties 10 ans
Ouverture avec poignée - Serrure avec cylindre
Charnières réglables

Porte d'écurie deux vantaux coulissants

Pleine ou haut verre sécurit 6 mm et bas résine
Acier en 2 mm avec profilés carrés 50 x 50 mm galvanisé à chaud
Planches en résine plastique 32 mm, noires ou brunes, garanties 10 ans
Solides chariots avec 8 roulements à billes par porte
Coulissant sur guide de porte en plastique au sol (pas de rail au sol)
Poignées - Serrure avec cylindre

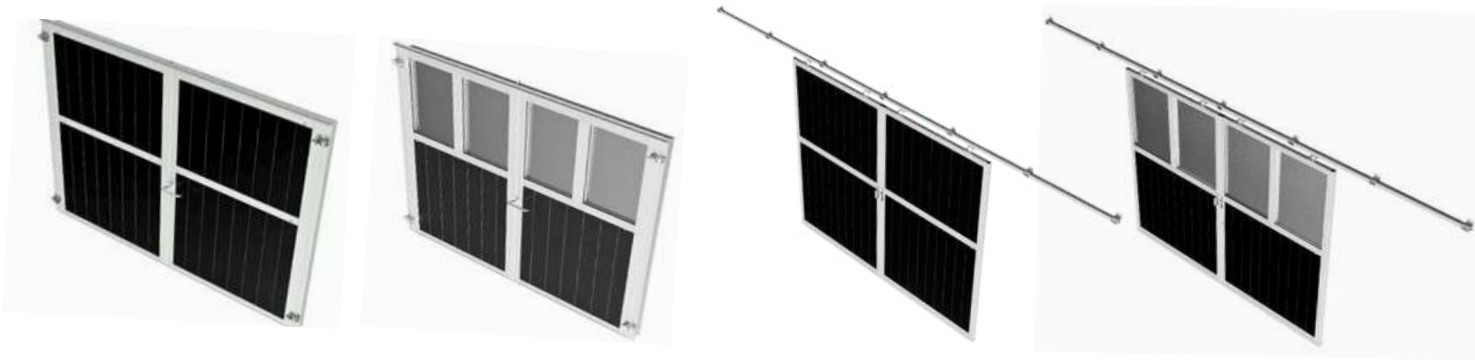

PE1 PE2 PE1 coulissante PE2 coulissante

Porte d'écurie	Battante	Coulissante
• PE1: pleine ◦ 2,20 x 2,20 m ◦ 3,00 x 3,00 m ◦ 3,00 x 4,00 m • PE2: haut verre sécurit - bas résine ◦ 2,20 x 2,20 m ◦ 3,00 x 3,00 m ◦ 3,00 x 4,00 m	2 005 € 2 560 € 2 900 € 2 315 € 2 975 € 3 530 €	2 090 € 2 455 € 2 855 € 2 445 € 3 050 € 3 585 €

Options	
• Sectionnement de la partie haute d'une des deux portes • Barreaux sur la partie haute (Ø 21.3 x 2 mm / 53.7 mm) • Pare pluie en acier galvanisé • Ouverture à loquet à doigts • Fermeture à parallélogramme	+ 335 € + 155 € /m² + 50 € /ml - 80 € - 40 €
• Bambou vernis plein • Bambou vernis avec fente d'aération • Bois exotique dur	+ 62 € /m² + 116 € /m² + 71 € /m²
• Réalisation sur mesure	sur demande

Le couturier des boxes

En privilégiant la robustesse, l'élégance, la sécurité et le bien-être, la société Laake répond parfaitement aux exigences des utilisateurs et aux besoins des chevaux.

Depuis 1930, son savoir-faire et son professionnalisme ont permis de développer des gammes de produits proposant, de base, des caractéristiques techniques exceptionnelles, telles que:

- Hauteur 2,30 m
- Acier galvanisé à chaud conformément à la norme **DIN EN ISO 1461**
- Poteaux cylindriques de 114,3 mm et finitions arrondies
- Large passage de porte de 1,40 m
- Barreaux sertis en tube épais 3/4' (Ø 26,9 mm), fixés selon le procédé « Laake-Stauch-Preß » sans soudure; l'ensemble est ainsi rigidifié, esthétique, pour une finition parfaite - **Ecartement 50 mm**
- Remplissage en bois dur 38 mm avec différentes essences au choix - **Hauteur 1,30 m** avec tenon mortaise et fentes d'aération



26 - Aménagement intérieur

FACADE LAAKE

Afin d'éviter tout risque de blessure et répondre au haut niveau d'exigence des utilisateurs, les façades Laake ont été pensées dans les moindres détails. Elaborées avec soin, elles sont dotées de spécificités techniques qui font la différence et se distinguent par leurs équipements, leur grande solidité et leur design aux finitions arrondies.

En plus d'être fonctionnelles et maniables, elles répondent par ailleurs au souhait grandissant d'harmonie et d'élégance dans les écuries en se déclinant sous différents modèles et types de finitions.

Ossature métallique DIN EN ISO 1461 galvanisé à chaud - Hauteur 2,30 m

Barreaux serts Ø 26,9 mm - Ecartement 50 mm - Hauteur 1,00 m

Remplissage hauteur 1,30 m en bois dur 38 mm (Bongossi ou Movingui) avec tenon mortaise et fentes d'aération

Cadre monobloc de porte en épais tube de 60,3 mm soudés - Poteaux ronds Ø 114,3 mm

Grand passage de porte entre poteaux de 1,40 m

Finitions arrondies - Tube supérieur rond de 42 mm

Semelle de finition en bois dur 30 mm sous les parties fixes

Ouverture à aliment


Réalisation sur mesure - tarifs sur demande



Merlin



Punte



Gut Roest



Rossi



Sosath



Störtebecker



Costa



Kandel



Lebenstraum



Enca



Gut Einhaus



Polderhof

SEPARATION LAAKE

Les séparations de box Laake sont à la fois très robustes et élégantes. Elles s'adaptent à tous les types d'écuries et profils de chevaux. Composées d'un cadre d'un seul tenant, ces cloisons vous assureront une excellente stabilité. Elles peuvent être coulissantes ou rabattables.

Ossature métallique DIN EN ISO 1461 galvanisé à chaud - Hauteur 2,30 m

Barreaux sertis Ø 26,9 mm - Ecartement 50 mm - Hauteur 1,00 m

Remplissage hauteur 1,30 m en bois dur 38 mm (Bongossi ou Movingui) avec tenon mortaise et fentes d'aération

Finitions arrondies - Tube supérieur rond de 42 mm

Semelle de finition en bois dur 30 mm

Réalisation sur mesure - tarifs sur demande



Barreaux




Pleine




Fermée 1/3 droite



Fermée 1/3 galbée




Fermée 2/3 droite



Fermée 2/3 galbée

Options façades et séparations

- Bandeau horizontale haut
- Remplissage en bambou avec ou sans fentes d'aération en remplacement des autres bois
- Peinture thermolaquée époxy
- Patine spéciale peinte à la main
- Mangeoires en inox ou inox traité
- Acier inoxydable V2 avec finition mate ou par électrolyse
- Rondelle plate ou boule décorative en laiton ou inox



28 - Aménagement intérieur

FENETRE LAAKE

Les fenêtres d'écurie sont essentielles pour le bien-être de vos animaux, mais également pour permettre la bonne circulation de l'air dans votre écurie. Que ce soit pour un projet neuf ou de rénovation, nous sommes en mesure de vous orienter et de vous conseiller pour faire le meilleur choix.

Ossature métallique DIN EN ISO 1461 galvanisée à chaud

Robuste huisserie cadre 50 x 115 mm

Largeur 1,00 m - Hauteur 1,25 m

Double verre sécurit isolant

Vitrage et grille à ouverture séparée

Ouvrant de l'extérieur avec poignée tournante

Crochet d'attache

Charnières de réglage spéciales

Réalisation sur mesure - tarifs sur demande



Variante 1



Variante 2



Variante 3



Variante 4
option col de cygne



Variante 5

Options

- Col de cygne fixe
- Grille barreaudée à ouverture indépendante
- Position oscillo-battante
- Fenêtre à double battant (au lieu de 1)
- Peinture thermolaquée époxy RAL
- Contre-chambranles pour mur

PORTE DE BOX LAAKE

Les portes de paddock Laake sont de très haute qualité, élégantes, performantes et sécuritaires. Elles sont dotées de base d'un robuste cadre monobloc en acier galvanisé à chaud, d'un verrouillage trois points ainsi que d'un vitrage isolant en « verre securit ». Equipement fonctionnel ou objet de décoration à part entière, les portes de boxes se déclinent en version coulissante ou battante et s'adaptent à toutes les demandes.

Ossature métallique DIN EN ISO 1461 galvanisée à chaud
Robuste huisserie cadre 50 x 115 mm avec joint d'étanchéité

Largeur 1,30 m - Hauteur 2,40 m

Double verre securit isolant en 1 partie: V6/10/V6 (pour v1 et v2) ou V6/18/V6 (pour v3 et v4)

Serrure 3 points intégrée

Porte ouvrante de l'intérieur et de l'extérieur

Fenêtre partie haute ouvrante de l'intérieur

Remplissage en bois dur 32 mm vissé - Hauteur 1,30 m

Crochet d'attache

Charnières réglable spéciales

Réalisation sur mesure - tarifs sur demande



Variante 1



Variante 2




Variante 3



Variante 4
option col de cygne

Options

- Col de cygne fixe
- Grille barreaudée à ouverture indépendante
- Position oscillo-battante
- Fenêtre à double battant (au lieu de 1)
- Peinture thermolaquée époxy RAL
- Contre-chambranles pour mur



30 - Aménagement intérieur

PORTE D'ECURIE LAAKE

Les portes d'écurie permettent de passer d'un espace à un autre, mais également de fermer et de sécuriser les lieux. Laake vous offre un large choix parmi de nombreux modèles déclinés en diverses versions et dimensions.

Réalisation sur mesure - tarifs sur demande



Bayern



Bremen



Emsland



Hamburg



Hessen



Hoftor



Niedersachsen



Rheinland



Schweiz



Vollholz



Westfalen



Wiechers



De véritables alternatives aux écuries extérieures et aux bâtiments équestres

Structure porteuse préfabriquée en acier galvanisée à chaud

Montants extérieurs en poutres HEA, poteaux intérieurs ronds

Murs périphériques et cloisons de séparations disponibles en :

Panneaux en béton armé précontraint (10 cm) avec double treillis métallique, avec réservations pour portes et fenêtres, ou
ossature en acier galvanisé à chaud avec planches en bois de mélèze (33 ou 43 mm) ou résine plastique (32 mm)

Toiture deux pans avec poutres et pannes en bois lamellé-collé de qualité industrielle

Isolation avec **panneaux sandwichs 40 mm, tôle de finition cache isolation**

Gouttières avec noues et descentes d'eau en tôle prélaquée

Sur chaque pignon:


Translucide sur le haut, 1 porte coulissante à double vantaux (5,00 x 3,00 m) avec haut polycarbonate ou résine et
bas bois ou résine

Porte de service battante intégrée dans un des vantaux avec serrure à clé

Options: Faitière translucide 80 cm de large, fenêtres coulissantes avec polycarbonate 10 mm,...

Aménagements intérieurs et extérieurs personnalisables

Réalisation sur mesure - à partir de 7500 € le module



Bardage en béton armé
effet bois



32 - Aménagement extérieur

ABRI et BOX EXTERIEUR CATMA

Abris pour chevaux modulables et personnalisables

Structure porteuse en acier galvanisé à chaud

Montants extérieurs en tube rond

Murs périphériques et cloisons de séparations disponibles en :

Panneaux en béton armé précontraint (10 cm) avec double treillis métallique, ou ossature en acier galvanisé à chaud avec planches en bois de mélèze (33 ou 43 mm) ou résine plastique (32 mm)

Isolation avec panneaux sandwichs 40 mm, tôle de finition cache isolation,

Gouttières avec noues et descentes d'eau en tôle prélaquée

Options: Fenêtres avec cadre en acier galvanisé à chaud et polycarbonate alvéolaire 10 mm,...

Réalisation sur mesure - tarifs sur demande



Aménagement extérieur - 33
BARNS VAN DEN OETELAAR

Esthétisme, qualité, luminosité et durabilité

Barn en résine plastique et acier galvanisé à chaud

Structure porteuse avec profilés 80 x 80 x 3 mm

**Profilés carrés 50 x 50 x 3 mm et profilés en C 50 x 50 x 3 mm pour planches horizontales en résine plastique 32 mm
noires ou brunes, garanties 10 ans**

Toiture 2 pans isolée panneaux sandwich épaisseur 40/85 mm, large faitière translucide +/- 2,00 m

Sur chaque pignon : translucides sur le haut, 1 porte coulissante à double vantaux

Hauteur des parois extérieures 2,41 m avec Compriband sous les profilés

Translucide sur le haut des pignons

Poteaux renforts

Travée standard de 3,00 m ou 3,50 m de large - Couloir 3,00 m ou 3,50 m

Aménagements intérieurs et extérieurs personnalisables - nombreuses options

Réalisation sur mesure - à partir de 5 000 € le module



+33 (0)3 82 88 34 42



34 - Aménagement extérieur

ABRI et BOX EXTERIEUR VAN DEN OETELAAR

Garantir à vos installations une grande qualité et une résistance à très long terme

Box extérieur fermé

Profilés en C 50 x 50 x 3 mm et profilés carrés en 50 x 50 x 2 mm

Hauteur sous sablière 2,40 m

Planches horizontales en résine plastique 32 mm noires ou brunes, garanties 10 ans

Cadre renfort 80 x 50 x 3 mm à l'avant (pour abri)

Façade pleine en résine avec porte battante en 2 parties - passage de porte 1,40 m

Ouverture à loquet à doigts accessible des deux côtés et un verrou bas

Toiture 1 ou 2 pans isolée en panneaux sandwich 40/85, avec déport de toiture - Tôle de finition cache isolation

Réalisation sur mesure et options : passage de tête, râteliers, translucide, gouttières, séparations, remplissage bois ...

Réalisation sur mesure - à partir de 5 000 €

+33 (0)3 82 88 34 42



MARCHEUR et ROND DE LONGE JUNCK

Le bien-être et la forme des chevaux

Reconnu depuis plus de 30 ans dans son domaine pour son exigence en matière de qualité et son savoir-faire, Jünck propose des marcheurs et des ronds de longe sur mesure haut de gamme garantissant la sécurité et le bien-être des chevaux et des utilisateurs.

- **Mécanisme "Kondi-Trainer"** en acier galvanisé à chaud, pied support en croix
 - **Moteur électrique 2,2KW** - 220 V ou 400 V, entraînement direct par engrenage planétaire silencieux avec **lubrification permanente** (mécanique garantie 5 ans), **graissage automatique**
 - **Boîtier de commande 3 positions** (gauche, droite, auto) - réglage de la vitesse, électrificateur
 - **Barres de séparation brevetées** (rectangulaires en polyéthylène souple et bords arrondis, H. 2,00 m - écart. 10 cm) électroconducteurs - Garantie 5 ans
- **Structure porteuse robuste et durable en acier galvanisé à chaud, poteaux métalliques, panne en bois de construction KVV sec et raboté 120 x 120 m**
- **Hauteur sous sablière 3,00 m** (ou 3,50 m pour rond de longe)
- **Angle d'inclinaison de la toiture 10°** (ou 15° pour rond de longe)
- **Couverture de piste 5,50 m en tôle trapézoïdale 20/220/75 cm, avec déport de 0,60 m**
- **Statique de toiture : 100 kg/m²**
- **Gouttière en zinc** au dessus de la porte avec une descente d'eau
- **Diverses clôtures et options**

Marcheur suspendu avec rond de longe

La combinaison parfaite qui permet de concilier marcheur pour chevaux et rond de longe dans une même structure. Economies et optimisation de la place garanties.

Diamètre de 15 à 27 m - réalisation sur mesure - tarifs sur demande

+33 (0)3 82 88 34 42



Marcheur couvert panneaux béton armé 10 cm



Marcheur couvert avec auvent et dôme



Séparations souples brevetées



Marcheur suspendu avec rond de longe

CLOTURE et OPTIONS JUNCK

- **Arrosage de piste**
- **Barre de séparations étalon** (écart. 5 cm)
- **Boitier numérique programmable**
- **Electrificateur Gallagher avec contact par frottement**
- **Clôture avec lices galvanisées et caoutchouc**
 - Hauteur 1,50 m : poteaux et 1 lice supérieure en tube acier Ø 60 mm + 2 lices intermédiaires en caoutchouc
- **Clôture fermée**
 - Hauteur 1,70 m : Profilés acier galvanisé en partie haute et basse (100 x 50 x 3 mm) , remplissage bois dur ou résine 32 mm avec renfort
- **Clôture fermée avec réhausse tubes**
 - Hauteur 1,75 m : Remplissage hauteur 1,30 en bois dur ou résine plastique 32 mm avec renforts + réhausse 45 cm formée de 4 tubes acier Ø 48 mm
- **Clôture en panneaux béton préfabriqués 10 cm** : Hauteur 1, 70 m)
- **Filet brise-vent 430 gr/m² avec tendeurs - variante, tôle perforée trapézoïdale, bardage claire-voie**
- **Portillon de service sur clôture intérieure 1,00 x 1, 30 m** - variante, battante deux vantaux 3,00 m de passage
- **Porte d'accès extérieure battante 2 vantaux 4,00 m de passage** - variante, coulissante 1,80 m et rabattable sur 4,00 m

Spécial marcheur avec couverture de piste et rond de longe

- **Auvent** 4,00 x 2,80 m
- **Gouttière en zinc** 153 mm et 6 descentes d'eau tout le long de la structure (Ø 100 mm jusque 1,00 m du sol)
- **Sol caoutchouc** anti-dérapant et conducteur d'électricité 21 mm
- **Toiture isolée**
- **Plaques translucides** au centre de la toiture
- **Dôme de ventilation** 3,00 m
- **Pare-botte**



Clôture résine avec réhausse tubes



Clôture lices acier et caoutchouc



Clôture bois dur



Clôture panneaux béton préfabriqués



Filet brise-vent 430 gr/m²



Tôle trapézoïdale perforée

MARCHEUR COUVERT et ROND DE LONGE CATMA

Marcheurs fonctionnels et innovants

Catma conçoit des systèmes d'entraînements et de rééducation solides et innovants de haute qualité avec des solutions de montage « prêt à poser ». Grâce aux fondations préfabriquées en béton armé, le temps d'installation et le nombre d'intervenants sur le chantier sont optimisés.

- **Moteur électrique avec moto-réducteur 1,1CV - 220V, 3 courroies trapézoïdales** avec tendeur à vis - ensemble monté sur support à **roulements pré-lubrifiés** sans entretien, garantie 10 ans
 - **Boîtier de commande** standard (vitesse, électrificateur, arrosage de piste)
 - **Grilles de séparation mobiles en maille métallique souple losangée** (40 x 20 mm - épaisseur 3,5 mm), partie basse avec tube métallique et chaînes pendantes
- **Structure porteuse ronde en acier galvanisé à chaud avec poteaux ronds**
- **Hauteur sous sablière 2,95 m**
- **Couverture de piste:**
 - **Bâche PVC monobloc** résistante et durable (650g /m² - couleur au choix) fixée par des tendeurs élastiques, poutres en acier, déport +/- 40 cm
 - ou **tôle** (isolée en option), poutres en bois lamellé, déport +/- 63 cm
- **Clôture intérieure et extérieure avec porte** battantes/coulissantes, remplissage au choix
 - Hauteur 1,50 m : fermée sur 1,35 m + 2 tubes ronds Ø 33 mm
 - ou hauteur 1,62 m dont fermée sur 1,45 m + 2 tubes ronds Ø 33 mm + profilé bas 100 x 50 mm
- **Porte d'accès battante** avec système de sécurité
- **Socle préfabriqué en béton armé**
- **Diverses options**



Spécial rond de longe

- **Clôture extérieure de type pare-botte** inclinée à la base de 20 cm vers l'intérieur, remplissage au choix
 - Hauteur 2,30 m : fermée sur 1,40 m + 3 planches de réhausse horizontales en mélèze
- **Porte d'accès**

Marcheur COMBI

Le marcheur COMBI permet d'avoir deux fonctions (marcheur et rond de longe) de mêmes dimensions dans une seule structure, en passant de l'une à l'autre en seulement 15 secondes en appuyant simplement sur un bouton.

Marcheur de 12 m à 18 m / Rond de longe de 12 m à 20 m
Tarifs sur demande

+33 (0)3 82 88 34 42



Marcheur et rond de longe couvert



Base de marcheur béton armé préfabriqué

OPTIONS CATMA

- **Socles préfabriqués en béton armé**
 - Pour marcheur : **plaques trapézoïdales** formant un anneau polygonal, **rampe d'accès**, **support de boîtier de commandes**, **support central pour mécanisme**
 - Pour rond de longe: **bordures de fondation** 60 cm de large x 25 cm de haut
- **Boîtier numérique programmable**
- **Remplissage en bois mélèze (33 ou 43 mm), résine plastique 32 mm avec renforts (grise ou marron) ou bambou**
- **Filet brise-vent**
- **Gouttière** (pour toiture en tôle)
- **Sol en pavés autobloquants** caoutchouc 43 mm (pour piste et rampe d'accès)
- **Toiture isolée** en panneaux sandwich 40 mm, gouttière et descente d'eau prépeinte
- **Auvent**
- **Arrosage de piste central** avec jet rotatif 360° positionné au centre du rond de longe



Rond de longe avec toiture isolée

Rond de longe avec toiture isolée et arrosage



Bordures de fondation rond de longe



Grille souple



Pavés caoutchouc

TAPIS DE MARCHE et AQUATRAINER EQUI SHAPE 4 en 1

Offrez plus de mouvement et de souplesse à vos chevaux

Animal Equipment met toute son expérience au service du bien-être des chevaux avec l'**Equi Shape**, une **machine 4 en 1** innovante polyvalente et sécurisée. Equipée des dernières technologies, cette solution complète intègre **un tapis de marche**, un **tapis aquatique**, un **spa à eau froide** et un **sol à vibrations verticales** afin d'optimiser la condition physique, renforcer les muscles, prévenir les blessures et d'assurer une récupération optimale des chevaux.

- **Structure en acier inoxydable V4A 316L, parois en verre sécurit renforcé - vue unique à 360 degrés sur l'animal**
- **2 portes d'accès avec fermetures pneumatiques** sécurisées
- **Sol amortissant** doté de **18 amortisseurs** en caoutchouc
- **Tapis en caoutchouc antidérapant** "nid d'abeille"
- **Vitesse de 0 à 10 km/h**
- **Roulements extérieurs spéciaux** pour un entretien facile et rapide
- **Rampes d'accès** ou cadre pour machine enterrée
- **Ipad de commande 10,9"**, **télémaintenance** et mises à jour du logiciel à distance par connexion internet câble et Wi-Fi
- **Pack de sécurité**: résistance stop, double boutons d'arrêt d'urgence, fusible de protection
- **Pompes et système intégral de filtration de l'eau** (préfiltre, filtre à billes de verres recyclés AFM®, filtre UV, régulation permanente du pH et électrolyseur au sel)
- **Unité de contrôle par micro-ordinateur séparé**
- **Réservoir d'eau isolé : 5000 L**
- Niveau d'eau maximum : 70 cm (possibilité d'avoir un niveau d'eau plus haut avec une plus grosse cuve)
- Dim. ext. : (L x l x h): 4,22 x 1,27 x 1,79 m - Dim. int. : 4,00 x 1,10 x 1,34 m - 2 500 kg
- Moteur 3 kW - 23 A (nécessite un disjoncteur différentiel spécifique (réf. A9Z61425 : 4P/ 24A/ 30mA/ type B/ SI/ 400V)

Options

- 10 buses de spa
- Système de refroidissement
- Sol à vibrations verticales (powerplate)
- Système d'inclinaison du tapis de 0 à 6° (10 cm)
- Peinture époxy - RAL au choix
- Habillage en chêne sur les pourtours de la machine
- Estrade


Découvrez
la vidéo !



FILTRATION EQUI SHAPE 4 en 1

Système de filtration complète de l'eau

Equi Shape 4 en 1, le summum de l'innovation en matière d'équipement équin, de technologie de pointe, de sécurité et de polyvalence !

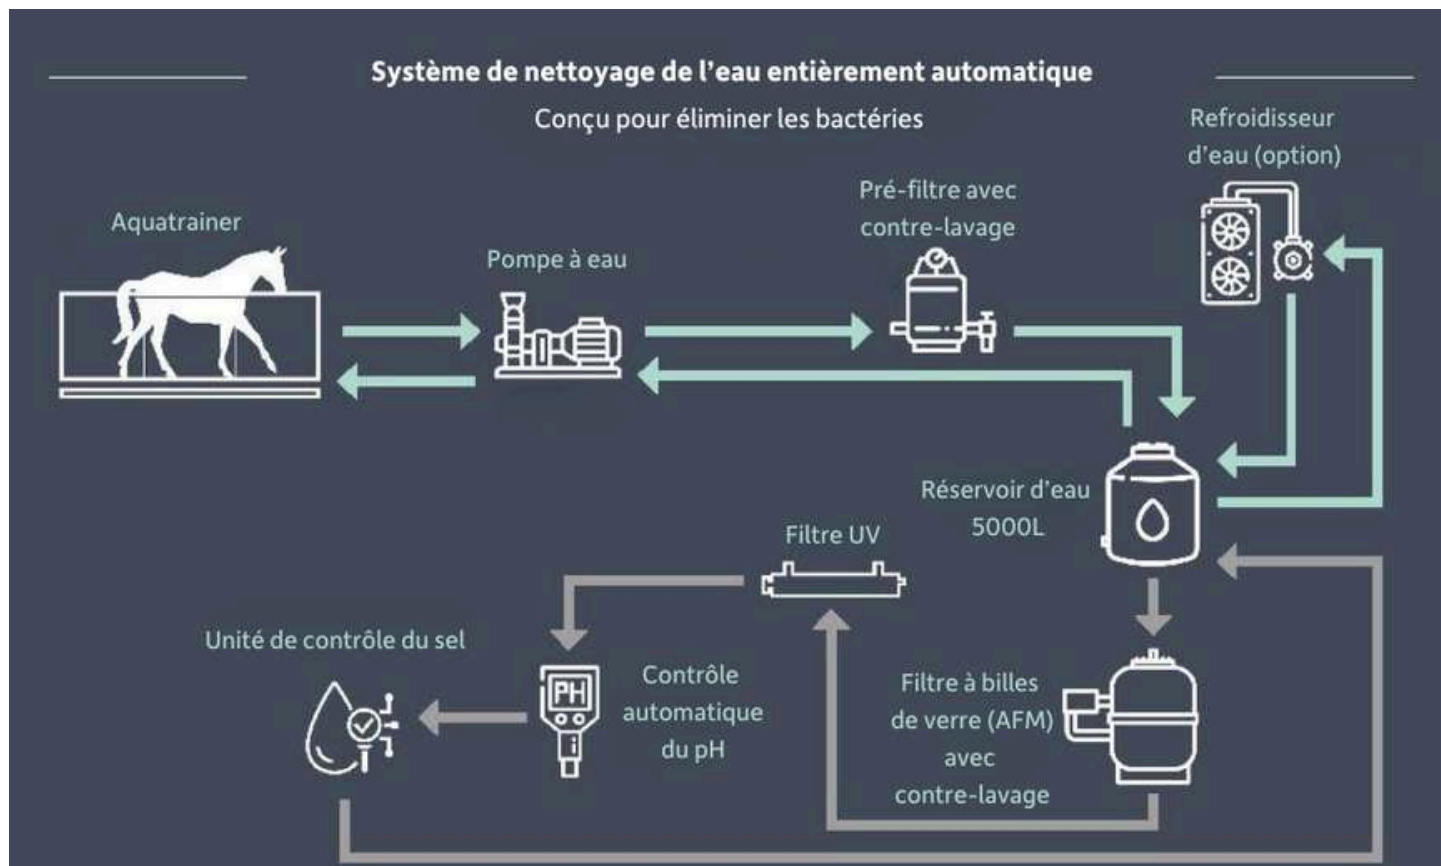

- Contre-lavage automatique sur pré-filtre et filtre à billes de verre AFM®

Après chaque utilisation de la machine, le pré-filtre est automatiquement nettoyé afin d'éliminer de l'eau les grosses particules. Les petites particules sont éliminées grâce au filtre à billes de verre recyclé.

- Filtre UV

La lumière ultraviolette permet d'éliminer les bactéries et les produits résiduels (chlore usagé et les microparticules).


- Micro gestion de l'eau

Un boîtier de contrôle automatique du pH et un électrolyseur au sel permettent d'effectuer des mesures en continu et automatique du niveau du pH pour un environnement aquatique plus sain.

- Système automatique de chloration au sel

Il combine les bienfaits du sel d'Epsom et de l'électrolyseur (chlore naturel), afin de désinfecter et stériliser l'eau sans ajout de produits chimiques.

Equi Shape 4 en 1
A partir de 80 630 €



SPA ANIMAL EQUIPMENT

Spa à eau froide

Le spa pour chevaux repose sur une technique d'hydrothérapie froide saline, où l'animal est immergé dans un bassin rempli d'eau salée maintenue entre 2 et 4°C. Cette pratique alliant basse température, haute salinité et pression aquatique, stimule la circulation sanguine dans les membres inférieurs et favorise l'élimination de l'excédent de fluide dans les tissus, afin de renforcer les muscles et de minimiser notablement l'inconfort et les inflammations.

- **Structure en acier inoxydable V4A 316L, parois en verre sécurit renforcé - vue unique à 360 degrés sur l'animal**
- **2 portes d'accès avec fermetures pneumatiques sécurisées**
- **Ipad de commande 10.9"**, télémaintenance et mises à jour du logiciel à distance par connexion internet câble ou Wi-Fi
- **Unité de contrôle séparée**
- **Tapis en caoutchouc antidérapant "nid d'abeille"**
- **Pack de sécurité:** double boutons d'arrêt d'urgence, fusible de protection
- **Système de refroidissement de l'eau inclus**
 - Eau froide entre 2° et 4° avec possibilité d'ajouter du sel d'Epsom (riche en magnésium et sulfate, reconnu pour ses propriétés relaxantes et anti-inflammatoires)
 - Pompes et système intégrale de filtration de l'eau (préfiltre, filtre à billes de verres recyclés, filtre UV, régulation permanente du pH et un électrolyseur au sel)
 - 10 buses de spa de différents diamètres
 - Réservoir d'eau isolé de 2000 L
 - Niveau d'eau maximum : 70 cm
- Dim. ext. (L x l x h) : 2,72 x 1,37 x 1,60 m - 1 350 kg / Dim. int. (L x l x h) : 2,60 x 0,91 x 1,50 m
- Besoin électrique : 2 prises triphasées 380V / 16A

Spa

A partir de 52 000 €




POWERPLATE ANIMAL EQUIPMENT

Powerplate / sol à vibrations verticales

Le powerplate offre des fréquences ajustables pour détendre les muscles, stimuler le système intestinal et augmenter la circulation sanguine. Les vibrations ciblées assurent des bienfaits spécifiques selon la fréquence choisie; allant de la croissance des sabots à l'activation de l'ensemble du système corporel du cheval.

- Châssis en acier galvanisé à chaud 60 x 60 mm - couleur RAL au choix
- Tapis caoutchouc et antidérapant "nid d'abeille"
- Ecran de commande tactile 10,9" (iPad)
- Fréquences ajustables : 30, 40 ou 50 Hz
- Arrêt d'urgence sur la machine
- Anneau d'attache et chaîne de protection
- **Mouvement vertical** qui crée de petites contractions musculaires et un réflexe d'étirement (actions variables des jambes à l'ensemble du corps)
- Raccordement électrique 220 V - 10 A
- Dimensions: 2,50L x 1,10l x 1,37h m - +/- 800 kg
- Option: habillage en chêne sur la partie haute de la machine

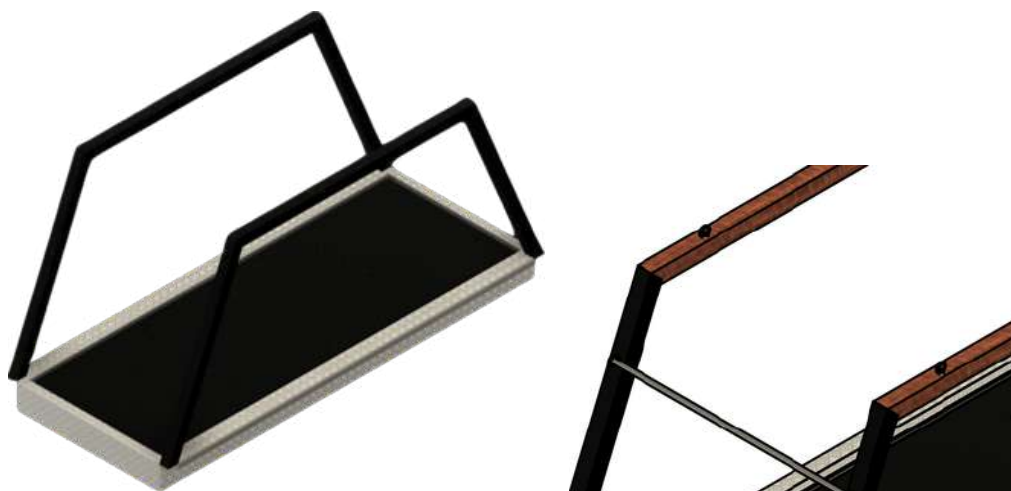

Comment fonctionne la plaque vibrante ?

Les vibrations proviennent de moteurs installés sous la plate-forme. Elles passent à travers les pieds pour atteindre toutes les parties du corps, déclenchant une réaction naturelle dans les muscles, qui contractent et relâchent entre 30 et 50 fois par seconde, en fonction du réglage de la machine.

Powerplate
12 000 €



Les avantages en un coup d'oeil !



- Circulation sanguine et drainage lymphatique améliorés
- Problèmes de muscles, d'os et de tissus guéris plus vite
- Croissance des sabots accentuée
- Densité osseuse accentuée
- Mobilité et flexibilité des articulations améliorées
- Musculature et tonus renforcés
- Echauffement avant l'exercice
- Relaxation après l'exercice
- Idéal pour les chevaux qui sont au repos ou qui font peu d'exercice
- Travail lent, sur la distance
- Peut facilement s'adapter aux exercices quotidiens

BALANCE POUR CHEVAUX

Définir avec précision le poids de votre cheval

Que ce soit pour établir une ration, suivre une croissance, un état de santé ou adapter un traitement médicamenteux, la balance pour chevaux est un outil indispensable pour le bien-être et la surveillance de votre animal.

- Solide cadre galvanisé à chaud
- Utilisation mobile ou stationnaire
- Plateau antidérapant
- 4 capteurs de pesages
- Boîtier de contrôle digital
- Capacité : de 0,10 à 2 000 kg - Pèse rapide
- Hauteur : 8 à 10 cm
- Dimensions (L x l) 2,00 x 1,10 m
- Poids: 70 kg
- Garantie 3 ans



Balance

1 980 €



Boîtier de commande



Châssis cadre ajustable



Plateau anti-dérapant

SOLARIUM SUNLIGHT

La combinaison parfaite entre solarium et système de séchage

Le solarium pour chevaux "Sunlight" est l'outil indispensable et moderne pour toutes les écuries. Il est économique, fonctionnel pour un rapport qualité/prix exceptionnel !



Modèle I-K

- 1 élément en tôle galvanisée gris foncé, côtés en polyester et grille de protection
 - Chaînes de suspension
 - Boîtier de commande
 - 5 lampes IR 375 w
 - 2 lampes UV 300 w
 - Matériel de fixation
 - Raccord électrique : courant triphasé 230 V, fusible : 16 A
 - Dimensions (L x l x H) 1,80 x 0,42 x 2,20 m (+/- 30 kg)
- 2 124 €

Modèle I-K-WL

- 1 élément en tôle galvanisée gris foncé, côtés en polyester et grille de protection
 - Chaînes de suspension
 - Ventilateurs d'air chaud - 2 par élément (70 w)
 - Boîtier de commande
 - 5 lampes IR 375 w
 - 2 lampes UV 300 w
 - Matériel de fixation
 - Raccord électrique : courant triphasé 230 V, fusible : 16 A
 - Dimensions (L x l x h) 1,80 x 0,42 x 2,20 m (+/- 30 kg)
- 2 624 €

Modèle II-K

- 2 éléments en tôle galvanisée gris foncé cotés en polyester et grille de protection
 - Armature d'accouplement - Chaînes de suspension
 - Boîtier de commande
 - 10 lampes IR 375 w
 - 4 lampes UV 300 w
 - Matériel de fixation
 - Raccord électrique : courant triphasé 400 V, fusible : 16 A
 - Dimensions (L x l x H) 1,80 x 1,42 x 0,40 m (+/- 65 kg)
- 3 790 €


Modèle II-K-WL

- 2 éléments en tôle galvanisée gris foncé cotés en polyester et grille de protection
 - Armature d'accouplement - Chaînes de suspension
 - 4 ventilateurs d'air chaud (4 x 70 w)
 - Boîtier de commande
 - 10 lampes IR 375 w
 - 4 lampes UV 300 w
 - Matériel de fixation
 - Raccord électrique : courant triphasé 400 V, fusible : 16 A
 - Dimensions (L x l x H) 1,80 x 1,42 x 0,40 m (+/- 65 kg)
- 4 790 €

SOLARIUM LIFT & OPTIONS - SUNLIGHT



Modèle II-Lift	
• 2 éléments en tôle galvanisée gris foncé, cotés en polyester et grille de protection • Armature d'accouplement • Mécanisme électrique de montée / descente 4 points 500 w • Boîtier de commande • 10 lampes infrarouges à 375 w • 4 lampes UV à 300 w • Matériel de fixation • Raccord électrique : courant triphasé 400 V, fusible : 16 A • Dimensions (L x l x H) 1,80 x 1,42 x 0,40 m (+/- 65 kg)	5 374 €

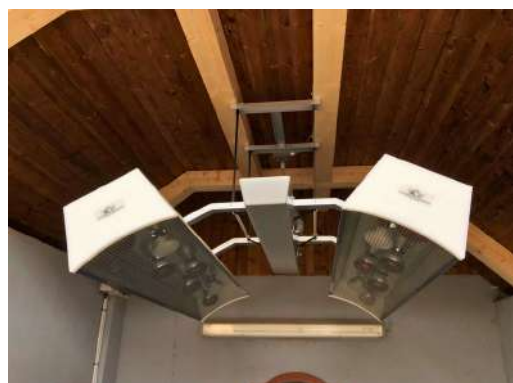

Modèle II-Lift-WL	
• 2 éléments en tôle galvanisée gris foncé, cotés en polyester et grille de protection • Armature d'accouplement • Mécanisme électrique de montée / descente 4 points 500 w • Boîtier de commande • 4 ventilateurs d'air chaud (4 x 70 w) • 10 lampes infrarouges à 375 w • 4 lampes UV à 300 w • Matériel de fixation • Raccord électrique : courant triphasé 400 V, fusible : 16 A • Dimensions (L x l x H) 1,80 x 1,42 x 0,40 m (+/- 65 kg)	6 290 €

Options		
• Monnayeur à pièces - 1 type de pièces (0,50 €, 1 € ou 2 €)		+ 659 €
• Monnayeur à pièces - différents types de pièces		+ 867 €
• Monnayeur à jetons - livré avec 50 jetons		+ 750 €
• Interrupteur à clé		+ 117 €
• Jetons		+ 1,90 € /pce
• Lampes IR 375 w		+ 26 € /pce
• Lampes UV 300 w		+ 62 € /pce



Boîtier de commande



Monnayeur à pièces



Lampes IR / UV

SOLARIUM WARENDORFER

La qualité sans compromis !

La gamme "Warendorfer" offre des solariums pour chevaux haut de gamme, fonctionnels et modulables. Hautement étudiés, ils sont simples d'utilisation et bénéficient d'un design moderne.

Standard I S

- 1 élément en polyester blanc étanche aux projections d'eau
- Chaînes de suspension
- Boîtier de commande avec minuterie et sélecteur
- 8 lampes IR 250 w
- 2 lampes UV 300 w
- Raccord électrique : courant triphasé 230 V, fusible : 16 A
- Dimensions (L x l x H) 1,91 x 0,56 x 0,18 m (+/- 26 kg)

3 052 €



Standard II S

- 2 éléments en polyester blanc étanche aux projections d'eau
- Armature d'accouplement
- Chaînes d'accrochage
- Boîtier de commande avec minuterie et sélecteur
- 16 lampes IR 250 w
- 4 lampes UV 300 w
- Raccord électrique : courant triphasé 400 V, fusible : 16 A
- Dimensions (L x l x H) 1,91 x 1,58 x 0,45 m (+/- 57 kg)

5 145 €



Privilège S

- 3 éléments en polyester blanc étanche aux projections d'eau
- Armature d'accouplement
- Chaînes d'accrochage
- Boîtier de commande avec minuterie et sélecteur
- 24 lampes IR 250 w
- 6 lampes UV 300 w
- Raccord électrique : courant triphasé 400 V, fusible : 16 A
- Dimensions (L x l x H) 1,91 x 2,03 x 0,52 m (+/- 87 kg)

6 960 €



Luxus S

- 3 éléments en polyester blanc étanche aux projections d'eau
- Armature d'accouplement
- Chaînes d'accrochage
- Boîtier de commande avec minuterie et sélecteur
- Inclinaison motorisée à 60° des éléments latéraux
- 24 lampes IR 250 w
- 6 lampes UV 300 w
- Raccord électrique : courant triphasé 400 V, fusible : 16 A
- Dimensions (L x l x H) 1,91 x 2,29 x 0,35 m (+/- 94 kg)

8 175 €




ACCESSOIRES & OPTIONS - WARENDORFER


Accessoires	
Mécanisme électrique de montée / descente 4 points Raccord électrique : courant triphasé 230 V, fusible : 16 A Dimensions (L x l x H) 1,38 x 0,21 x 0,22 m (+/- 16 kg)	+ 1 734 €
Élément spécial encolure 1 élément en polyester avec 1 lampe infrarouge (250 w) Raccord électrique : courant triphasé 230 V, fusible : 16 A Dimensions (L x l x H) 0,45 x 0,55 x 0,18 m (+/- 20 kg)	+ 515 €
Effet séchoir 3 ventilateurs d'air chaud par élément Raccord électrique : courant triphasé 230 V, fusible : 16 A	+ 699 €



Mécanisme électrique

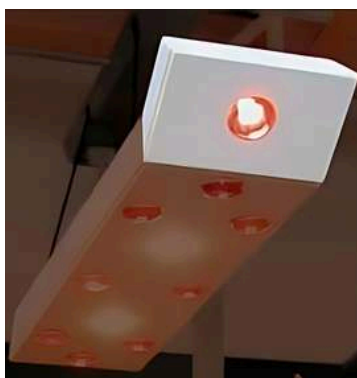

Élément spécial encolure

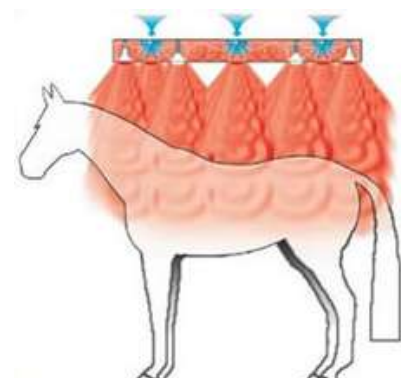

Effet séchoir

Options	
• Monnayeur à pièces - 1 type de pièces (0,50 €, 1 € ou 2 €)	+ 659 €
• Monnayeur à pièces - différents types de pièces	+ 867 €
• Monnayeur à jetons - livré avec 50 jetons	+ 750 €
• Interrupteur à clé	+ 117 €
• Jetons	+ 1,90 € /pce
• Lampes IR 250 w	+ 18 € /pce
• Lampes UV 300 w	+ 62 € /pce



Exemple de réalisation *Luxus S*



Monnayeur à pièces

ARROSAGE COMPACT

Optimisez et améliorez l’entretien de vos sols équestres avec les arrosages compacts et mobiles

Les systèmes d’arrosage de carrière et de manège compacts Buchholz sont facilement transportables et reconnus pour leur très bonne qualité, flexibilité et longévité.



	Wasserprinz	Wasserkönig	Wasserkaiser
• Consommation d’eau	1,5 - 2,5 m³/h	2,5 - 4,0 m³/h	8,0 - 18,0 m³/h
• Pression dynamique	3,0 - 4,0 bar	4,5 - 6,0 bar	5,0 - 8,0 bar
• Largeur de travail	15 - 25 m	25 - 32 m	30 - 45 m
• Longueur de travail	max. 65 m	max. 150 m	max. 200 m
• Longueur du tuyau	max. 50 m	max. 120 m	max. 150 m
• Vitesse	10 - 30 m/h	10 - 30 m/h	10 - 30 m/h
• Poids (à vide)	60 kg	200 kg	360 kg
• Raccord pompier	1"	1" 1/4	2"
	2 965 €	4 875 €	7 100 €

Inclus: filtre, détendeur et manomètre



Découvrez
la vidéo !




+33 (0)3 82 88 34 42

ARROSAGE DE MANÈGE - AQUAMOBIL / KLASSIK PLUS

Systèmes d'arrosage automatiques et innovants de manège

Reconnus depuis plus de 30 ans, les systèmes d'arrosage Buchholz garantissent de nombreux avantages : entretien des sols minimisé grâce à une humidification régulière, usage en toute saison, fiabilité et longévité, faibles coûts énergétiques et faible maintenance.


Aquamobile Comfort : Système d'arrosage mobile

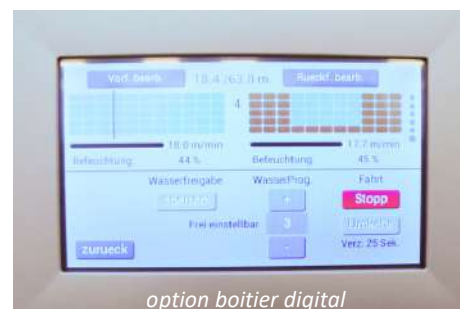

option boîtier digital

- Rampe de pulvérisation mobile positionnée sous la toiture
- Buses anti-goutte de haute précision, et buses de bordure pour une finition parfaite jusqu'au pare-botte
- Boîtier de contrôle d'arrosage automatique
- Possibilité d'arroser une partie de la piste seulement, réglages de vitesse indépendants dans les deux sens
- Moteur d'entraînement positionné en appui sur le rail par deux roulettes motrices et deux roulettes de guidage
- Rail en acier spécifique de haute qualité

Klassik Plus : Système d'arrosage fixe

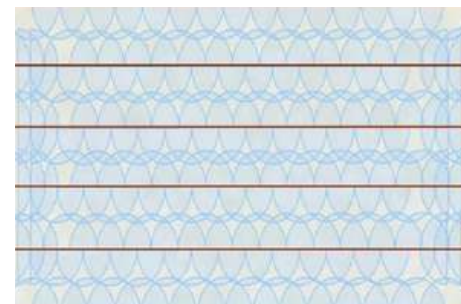

- Rampes en tuyaux PVC rigide suspendues sous la toiture avec de solides câbles en inox
- Buses gouttes fines avec angle spécial de 177° (réduit à son minimum le phénomène de goutte à goutte)
- Pilotage automatique par boîtier de commandes, jusqu'à 6 sections d'irrigation
- Possibilité de contrôler chaque rampe individuellement
- Possibilité de régler individuellement le temps d'arrosage de chaque rampe
- Vidange automatique des rampes après chaque cycle d'utilisation grâce au ressort du clapet de vidange et de ses tuyaux souples

Les deux systèmes sont équipés d'un filtre fin KF125 avec manomètre régulant la pression de l'eau avec branchement pour compresseur d'air pour purger les tuyaux en cas de risque de gel. Prévoir arrivée d'eau claire avec une pression de 3,5 bar minimum au point d'approvisionnement (au milieu du long côté de la piste), tuyaux d'approvisionnement conseillé 1 1/4".

Options

- Filtre fin 2" Buchholz RSF2000 avec 2 manomètres en cas d'utilisation des eaux de pluie, des eaux de puits ou d'eaux avec des particules de poussière
- Boîtier de commande digitale

Tarif selon configuration du manège

Découvrez
la vidéo !



50 - Equipement

HERSE PORTEE - PLATZ-MAX NL GW

Herse de carrière et de manège pour l'entretien des sols équestres en une seule opération

Les herse "Platz-Max" de Rampelmann & Spliethoff, utilisables en intérieur comme en extérieur, peuvent être tractées par différents types d'engins et s'adaptent en fonction de la densité des sols souhaitée et de l'activité pratiquée (dressage, jumping, western...).

Herse NL-GW idéales pour tous les types de sols contenant ou non de la fibre.

NL GW		
• Attelage suiveur	1,35 m	4 000 €
• 2 rangées de dents	1,60 m	4 250 €
• Planche niveleuse réglable	1,80 m	4 700 €
• Rouleau à grille Ø 345 mm (GW)	2,20 m	5 250 €
• 1 soc de bordure	2,40 m (rlx en 2 parties)	6 000 €
• 1 roulette de protection réglable	2,50 m	5 850 €
droite	2,70 m	6 100 €
	2,80 m (rlx en 2 parties)	6 500 €




NL GW SM		
• Attelage suiveur	1,35 m	4 600 €
• Planche niveleuse crantée réglable	1,60 m	4 850 €
• 2 rangées de dents réglables	1,80 m	4 950 €
• Rouleau à grille Ø 345 mm (GW)	2,20 m	5 700 €
• 1 soc de bordure	2,40 m (rlx en 2 parties)	6 450 €
• 1 roulette de protection réglable	2,50 m	6 300 €
droite	2,80 m (rlx en 2 parties)	6 900 €



Maxi		
• Attelage suiveur		
• Barre de nivellement réglable		
• Socs piocheurs avec mise en place hydraulique (pour un travail en profondeur)	1,80 m	8 700 €
• 2 rangées de dents réglables	2,20 m	9 150 €
• Rouleau à grille Ø 430 mm		
• 2 socs de bordure escamotables		
• 2 roulettes de protection réglables (droite/gauche)		



Options	
• Minoration du soc de bordure, de la roulette de protection réglable et contrepoids (à droite)	- 400 €
• Ajout d'1 soc de bordure et d'1 roulette de protection - sans contrepoids (à gauche)	+ 270 €



HERSE TRAINÉE - PLATZ-MAX ROLL

Herse attelable à un quad, un petit tracteur ou autres véhicules ayant une puissance minimale de 500 CC



Roll GW		
• Traction sur châssis hydraulique		
• 2 rangées de dents	1,35 m	4 400 €
• Planche niveleuse réglable	1,60 m	4 650 €
• Rouleau à grille Ø 345 mm (GW)	1,80 m	5 000 €
• 1 soc de bordure	2,20 m	5 750 €
• 1 roulette de protection réglable droite		



Roll GW SM		
• Traction sur châssis hydraulique		
• Planche niveleuse crantée réglable	1,35 m	5 200 €
• 2 rangées de dents réglables	1,60 m	5 600 €
• Rouleau à grille Ø 345 mm (GW)	1,80 m	5 750 €
• 1 soc de bordure	2,20 m	6 250 €
• 1 roulette de protection réglable droite		

Variante avec rouleau Farmflex

Options	
• Minoration du soc de bordure, de la roulette de protection réglable et contrepoids (à droite)	- 400 €
• Ajout d'1 soc de bordure et d'1 roulette de protection - sans contrepoids (à gauche)	+ 270 €
• Pompe hydraulique autonome pour engin non équipé de système hydraulique (petits tracteurs, voitures, quads, etc....)	+ 250 €

Autres options et accessoires, sur demande



Rouleau à grille



Rouleau Farmflex



2e soc de bordure



Rouleau à grille en deux parties



Rouleau émietteur



Socs piocheurs additionnels



Lame à dents sol très fibré



Racleur en Vulkolan

HERSE PLATZ-MAX MULTI et RAIN

La herse niveleuse lisseuse aux multiples talents pour l'entretien de tous les sols équestres !



Multi		
• Attelage suiveur • Châssis cadre • Planche niveleuse réglable • 2 rangées de dents réglables • Rouleau Farmflex (FF) • 2 socs de bordure • 2 roulettes de protection réglables (droite/gauche)	2,00 m	6 800 €
	2,50 m	7 600 €
Options		
• Herse arrière manuelle ◦ 2,00 m ◦ 2,50 m		+ 600 €
		+ 700 €
• Soc piocheur avec mise en place hydraulique avec vérin double effet ◦ 2,00 m (8 dents) ◦ 2,50 m (10 dents)		+ 1 250 €
		+ 1 350 €
• Brosse avant (utilisation sur herbe) ◦ 2,00 m ◦ 2,50 m		+ 850 €
		+ 950 €
• Peinture spéciale ou galvanisation (pour châssis)		+ 180 €

Consultez
le catalogue intégral



Platz-Max Giga 200 Rain



Platz-Max Rain

Un élément clé pour la sécurité

Le pare-botte est d'une importance cruciale et il est maintenant obligatoire en matière de sécurité dans les manèges. Le cheval possède une intuition naturelle de sa largeur, ce qui lui permet d'évaluer la distance nécessaire pour éviter les obstacles tels que les murs. Cependant, les jambes du cavalier ajoutent une surépaisseur à sa largeur, ce qui le rend plus vulnérable aux collisions avec les parois des manèges. L'installation d'un pare-botte sur les murs est donc essentielle pour prévenir les accidents.

Planches en chêne clair ou fumé, emboîtables avec chanfrein,

Hauteur 1,25 m - Largeur 14 cm - Épaisseur 3 cm

Tablette de recouvrement inclus,

Longueur de 3,00 à 4,00 m - Largeur 14 cm - Épaisseur 3 cm



Pare botte

• Mètre linéaire	170 € clair / 180 € fumé
◦ exemple : 20 x 40 m (120 ml)	20 400 € clair / 21 600 € fumé
◦ exemple : 20 x 60 m (160 ml)	27 200 € clair / 28 800 € fumé
• Lasure transparente	+ 33 € / ml



Matériaux de haute qualité,

pour une longue durée de vie même dans les conditions d'utilisation et climatiques les plus exigeantes

Installation simple et polyvalente sur tous supports

Design modulaire,

permettant une adaptation aux différents types manèges

Remplacement des planches facile,

grâce au chanfrein d'emboîtement.

Entretien simple, assurant une hygiène optimale et une apparence soignée de votre manège au fil du temps

Conseil : Il est recommandé d'installer une bordure en béton au sol visant à empêcher le sable de glisser sous le pare-botte et à garantissant une surface stable et sécurisée.

MIROIR DE MANÈGE


Idéal pour parfaire la formation virtuose du cavalier et du cheval

Les miroirs de manège et de carrière Hega sont fabriqués selon un procédé unique qui utilise un verre en cristal très résistant aux impacts et qui offre un rendu de l'image net sans déformation.

La fabrication du miroir fait appel à la combinaison de :

- 6 mm de verre cristal (1)
- 4 mm de mousse élastique (2)
- 20 mm de mousse rigide isolante (3) recouverte d'une couche d'aluminium (4)
- Un cadre massif en bois : largeur 80 mm, épaisseur de 67 mm, pourvu de 2 couches de lasure - couleur chêne clair
Permet de protéger les bords et facilite le montage
- Un châssis en bois de 20 mm d'épaisseur qui maintient le miroir à l'abri de toute tension

Dimensions Hors tout (+12 cm)		Nombre d'éléments		Rideau manuel	Rideau électrique
Miroir de manège 1,80 m				Rideau 1,80 m	
1,20 x 1,80 m	1	778 €		1 058 €	1 547 €
1,50 x 1,80 m	1	972 €		1 058 €	1 547 €
2,00 x 1,80 m	1	1 296 €		1 226 €	1 706 €
2,50 x 1,80 m	1	1 620 €		1 434 €	1 901 €
3,00 x 1,80 m	1	1 944 €		1 619 €	2 003 €
4,00 x 1,80 m	1	2 592 €		1 964 €	2 350 €
5,00 x 1,80 m	1	3 240 €		2 359 €	2 828 €
5,88 x 1,80 m	1	3 811 €		2 560 €	3 127 €
20,00 x 1,80 m	5	12 960 €		-	-

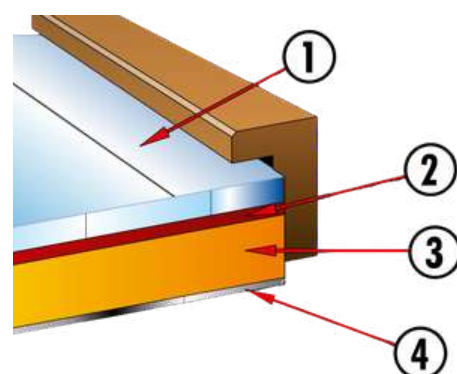

Miroir de manège 2,00 m			Rideau 2,00 m	
1,20 x 2,00 m	1	864 €	1 176 €	1 719 €
1,50 x 2,00 m	1	1 080 €	1 176 €	1 719 €
2,00 x 2,00 m	1	1 440 €	1 362 €	1 896 €
2,50 x 2,00 m	1	1 800 €	1 593 €	2 112 €
3,00 x 2,00 m	1	2 160 €	1 799 €	2 226 €
4,00 x 2,00 m	1	2 880 €	2 182 €	2 611 €
5,00 x 2,00 m	1	3 600 €	2 621 €	3 142 €
5,88 x 2,00 m	1	4 234 €	2 844 €	3 474 €
20,00 x 2,00 m	5	14 400 €	-	-

Options
• Télécommande pour rideau électrique • Coloris rideau au choix • Réalisation sur mesure



MIROIR DE CARRIERE

Les miroirs équestres extérieurs se démarquent grâce à la qualité des matériaux et de l'assemblage. Ils assurent une qualité optimale et répondent aux attentes de tous les cavaliers.

La fabrication du miroir fait appel à la combinaison de :

- 6 mm de verre cristal chromé (1)
- 4 mm de mousse élastique (2)
- 20 mm de mousse rigide isolante (3) recouverte d'une couche d'aluminium (4)
- Un cadre massif en bois de méranti : largeur 80 mm, épaisseur de 67 mm, pourvu de 2 couches de lasure - couleur chêne clair
Permet de protéger les bords et facilite le montage
- Un châssis en bois de 20 mm d'épaisseur qui maintient le miroir à l'abri de toute tension
- Une tôle trapézoïdale de protection de la face arrière - Epaisseur 0,50 mm, RAL brun 8017



Grande résistance aux chocs

6 x supérieure à un miroir classique de 6 mm d'épaisseur

Buée considérablement diminuée grâce
à la performance des matériaux isolants

Rendu de l'image net et sans déformation grâce
au savoir-faire unique Hega

Cadre en bois massif protégeant les bords
et garantissant la solidité de l'ensemble lors de l'installation

Kit d'installation extérieur

Poteaux de fixation en acier galvanisé, munis de platines soudées à leur base.

Conçus, conformément aux exigences de la statique, pour recevoir un miroir extérieur jusqu'à une hauteur de 130 cm par rapport au niveau du sol.

Inclus dans la livraison

les boulons, les rails de retenue, les vis de fixation permettant l'ajustement horizontal, le plan de montage ainsi que les accessoires et un certificat attestant que la structure résiste à un vent de 1,05 kN/m².



Dimensions Hors tout (+12 cm)	Nombre d'éléments	
Miroir de carrière 2,00 m		
1,20 x 2,00 m	1	1 608 €
2,00 x 2,00 m	1	2 680 €
3,00 x 2,00 m	1	4 020 €
4,00 x 2,00 m	1	5 360 €
4,80 x 2,00 m	1	6 432 €

Kit d'installation extérieur		
1 mât tubulaire	1,32 x 2,12 m	1 262 €
2 mâts tubulaires	2,12 x 2,12 m	1 915 €
2 mâts tubulaires	3,12 x 2,12 m	2 053 €
3 mâts tubulaires	4,12 x 2,12 m	2 780 €
3 mâts tubulaires	4,92 x 2,12 m	2 932 €

DALLE STABILISATRICE


Stabilisation et drainage des sols pour abris, paddocks, écuries actives et pistes d'entraînements

Les dalles stabilisatrices Bacher sont idéales pour stabiliser et drainer les sols intérieurs et extérieurs des paddocks, des abris ou des pistes d'entraînement. Fabriquées à partir de composants PVC 100 % recyclés, elles sont économiques, résistantes, faciles d'installation et d'entretien.



ArenaMat Light
• Epaisseur : 30 mm • Dimensions : 1,17 x 0,83 m • Poids : +/- 17 kg • PVC 100 % recyclé • Pose bord à bord sur sol stabilisé • Drainantes et antidérapantes
15 €/m ²

ArenaMat
• Epaisseur : 40 mm • Dimensions : 1,25 x 0,80 m • Poids : +/- 20 kg • PVC 100 % recyclé • Pose bord à bord sur sol • Drainantes et antidérapantes
17 €/m ²



GÉOTEXTILE et FIBRE

Copeaux de géotextile et fibres synthétiques pour maximiser la performance de vos sols équestres

Mélangés au sable, le géotextile et les fibres synthétiques améliorent la performance et la longévité des sols de manèges, de carrières et des pistes d'entraînements équestres. L'intégration au sable se fait très facilement à l'aide d'une herse.

ArenaGrip Basic

- **Composé de morceaux de tissus, sans fibre**

Matériau très résistant, photo stable et résistant conditions climatiques extérieures

- 2 kg /m²
- Multicolore, vert ou blanc

ArenaGrip Racing Mix

- **Composé à 100% de morceaux de tapis**

Idéal pour les pistes de courses.

- 2 kg /m²
- Brun

ArenaGrip Premium

- **Composé de morceaux de tissus, avec +/- 20 à 30 % de fibres synthétiques**

Associés à un sable approprié, il fournit une base technique avec un effet amortissant équilibré, plus compact et une haute résistance.

En combinaison avec du sable léger, ce mélange a un très bel aspect.

- 2 kg /m²
- Multicolore, vert ou blanc



Haute qualité, non dégradable

Améliore la consistance des sols, idéal pour les surfaces d'entraînement

Absorbe les chocs de sabots, améliore l'élasticité du sol et empêche les sabots de s'enfoncer



Multicolore



Blanc avec fibres



Vert



Racing mix

Désignation	Référence	Couleur	Prix / kg
Racing Mix	sans fibre	mix	1,10 €
ArenaGrip Basic	sans fibre	multicolore	0,93 €
		vert	1,09 €
		blanc	1,36 €
ArenaGrip Premium	avec fibre	multicolore	1,14 €
		vert	1,31 €
		blanc	1,53 €

Le poids des commandes peut varier en fonction de la production à +/- 10%. Le tarif final est réajusté après production et avant livraison.

REVÊTEMENT DE SOL


La solution parfaite pour les boxes, couloirs, manèges, marcheurs, paddocks et douches

Bioret Cheval propose des produits écologiques, en caoutchouc et en matières éco-conçues en France pour la filière équine. Avec une gamme de produits spécifiques ils apportent le confort, la sécurité et la robustesse dans l'environnement de vie de votre cheval.


Apollon	
Revêtement 100 % caoutchouc souple et naturel anti-dérapant pour l'intérieur et l'extérieur	
- Épaisseur : 17 mm - Dimensions : 1,00 x 1,00 m - Surface ergonomique - Isolation phonique et acoustique - Economie de litière de 50 % - Garantie 5 ans* (*selon CGV fournisseur)	51 € /pce plaque puzzle



Major	
Revêtement 100 % caoutchouc polyvalent et antidérapant pour intérieur (box, couloir de circulation,..)	
- Épaisseur : 12 mm - Largeur : 2,40 m / 3,00 m (sans jonction) - Longueur : sur-mesure (jusqu'à 65 ml) - Design écaille de tortue - Toile de renfort en polyester évitant la dilatation du tapis - Garantie 7 ans* (*selon CGV fournisseur)	59,50 € /m² rouleau

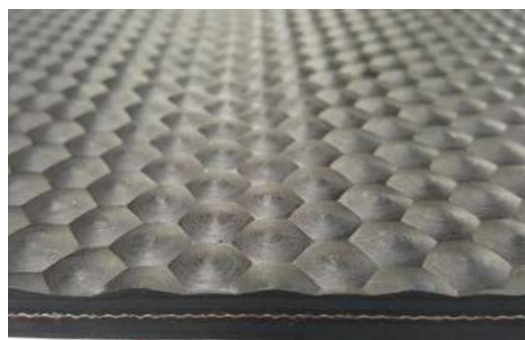

Pégase	
Matelas amortissant pour intérieur et extérieur (box, poulinière, clinique, écurie active...)	
- Matelas L.A avec sous-couche en latex à mémoire de forme 35 mm de densité 300 kg/m³, recouverte d'une toile caoutchouc renforcée, baguette d'aluminium - Épaisseur totale : 40 mm - Dimensions : sur-mesure - Armature textile indéformable ultra résistante et étanche - Economie de litière jusqu'à 44 % - Garantie 6 ans* (*selon CGV fournisseur)	Latex 112,50 € /m² sur mesure

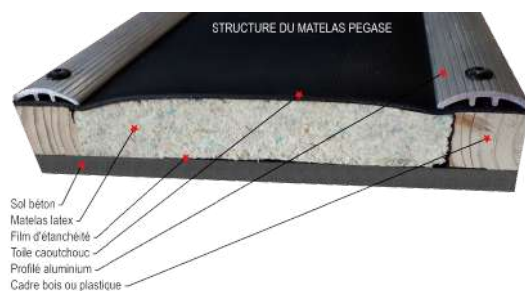

Equifold	
Apportez du bien-être à votre cheval même en concours	
- Matelas pliable et transportable spécifique pour les boxes temporaires en concours et les transports - Favorise un repos réparateur - Economie de litière lors des déplacements - Épaisseur totale : 27 mm - Longueur : 2,40 m / Largeur : 1,80 m	575 € /pce



REVÊTEMENT DE DOUCHE et MURAL

Les dalles en caoutchouc pour douche facilitent l'évacuation des eaux usées et souillées grâce à leurs rainures. Anti-dérapantes grâce un drainage permanent et robuste, vos chevaux seront en sécurité.



Magellan	
Revêtement 100 % caoutchouc naturel anti-dérapant spécial douche intérieure et extérieure	
- Épaisseur : 16 mm - Largeur : 1,00 m / 1,25 m - Longueur : sur-mesure - Design antidérapant, robuste et confortable - Drainage permanent des liquides grâce aux rainures - Garantie 5 ans* (*selon CGV fournisseur)	71,50 €/m ² rouleau



Delta Diam	
Revêtement 100 % caoutchouc naturel anti-dérapant pour intérieur et extérieur (douche, air de pansage, marcheur,...)	
2 épaisseurs selon intensité de passage - Surface ergonomique, avec isolation phonique et acoustique - Améliore le confort de marche - Garantie 7 ans* (*selon CGV fournisseur)	
- Épaisseur : 8 mm - Largeur : 1,20 m / 1,50 m / 2,00 m - Longueur : sur-mesure (jusqu'à 300 ml)	39,50 €/m ² rouleau
- Épaisseur : 16 mm - Largeur : 1,05 m / 1,15 m / 1,25 m / 1,40 m / 1,60 m / 1,80 m / 2,00 m - Longueur : sur-mesure (jusqu'à 300 ml)	68,25 €/m ² rouleau
- Plaques puzzle pour marcheur - Épaisseur : 16 mm / Largeur : 2,00 m - Longueur : sur-mesure	105,90 €/m ²



Polymat	
Revêtement de sol 100 % caoutchouc, pour les aires de pansage, les couloirs de circulation et douche	
- Pente sur les côtés, aucune jointure, nettoyage facile - Armature textile - Épaisseur : 16 mm / Largeur : 1,80 m - Longueur : sur-mesure	68,50 €/m ²

Revêtement mural



Punching Wall	
Revêtement mural 100 % caoutchouc naturel pour l'intérieur et l'extérieur (box, van,...)	
- Épaisseur : 15 mm / Hauteur : 1,40 m - Longueur : sur-mesure (jusqu'à 100 ml) - Armature textile indéformable - Aucune jonction, amorti les chocs - Garantie 10 ans* (*selon CGV fournisseur)	72,50 €/m ² rouleau

D'autres produits complémentaires sont disponibles.

N'hésitez pas à nous consulter pour découvrir l'ensemble de la gamme et obtenir des conseils personnalisés.

ABREUVOIR et MANGEOIRE

Abreuvoir

Reconnu depuis de longues années dans le milieu équestre, "Aquathan" de Suevia offre une extraordinaire élasticité aux abreuvoirs, en leur garantissant longévité, malléabilité et sécurité. Les modèles équipés de soupape tubulaire souple, sont très facilement adoptés par les chevaux. Pour les plus sensibles, il existe des abreuvoirs à niveau constant, équipés d'un flotteur.



Abreuvoir 12 P	
Cuve en matière synthétique Aquathan	46 €
Haute résistance aux coups, très élastique :	(laiton)
• Soupape tubulaire souple en laiton ou en inox 3/4" • Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape • Raccordement femelle par le haut ou par le bas • Libère l'eau en douceur • Aucun angle vif, aucun risque de blessure	
	61 €
	(inox)



Abreuvoir 130 P	
• Bol spacieux en polyéthylène • Flotteur gros débit • Niveau d'eau constant - réglage facile • Raccordement mâle 1/2", sur le côté droit ou gauche • Bouchon de vidange pour un nettoyage simple et efficace • Capot du flotteur en inox, amovible • Aucun angle vif, aucun risque de blessure	
	63 €



Option	
Kit de montage sur circuit boucle 3/4"	35 €

Mangeoire



Mangeoire	
Demi-ronde en acier galvanisé à chaud	50 €
Rectangulaire en inox avec barre anti gaspillage : 52 x 37 x 20 cm	105 €



RECHAUFFEUR D'EAU et ABREUVOIR CHAUFFANT

Protéger vos installations du gel

Le réchauffeur d'eau pour abreuvoirs est un équipement essentiel pour le bien-être des animaux, en particulier pendant les mois d'hiver, lorsque l'eau peut geler. Il est alors crucial de garantir à vos chevaux un accès constant et automatique à l'eau et à une température tempérée.



Réchauffeur 303	
Réchauffeur jusqu'à 200 m	1 112 €



Réchauffeur 311	
Réchauffeur jusqu'à 250 m	1 816 €

- Particulièrement conçu pour les grandes exploitations ouvertes ou semi-ouvertes
- Equipé d'une résistance de 3000 w / 400 V et d'une pompe de circulation puissante et de qualité (230 V, 400 w)
- Corps de chauffe est en fonte entièrement émaillée
- Prêt à installer sur une plaque pour fixation murale. Raccords d'eau en 1"
- Régulation de la température sur le circuit de retour : dans la cas où la température est en dessous de celle requise, à l'aide d'une sonde spéciale, la résistance s'active automatiquement pour compenser la perte
- Résistances munies d'un limiteur de température en cas de surchauffe
- De série avec une purge automatique, une soupape de surpression, un clapet anti-retour et une soupape anti-retour
- Deux disjoncteurs différentiels de 30 mA (non fournis) sont nécessaires pour protéger l'installation électrique

Abreuvoir chauffant



Isolant et protection en option



Abreuvoir chauffant 12P-HK	
Cuve en matière synthétique Aquathan	
Haute résistance aux coups, très élastique :	
• Soupape tubulaire souple en laiton 3/4" • Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape • Raccordement femelle par le haut ou par le bas • Libère l'eau en douceur • Aucun angle vif, aucun risque de blessure	110 €

Accessoires	
Capot de protection pour conduites	
• En inox - anti-morsures • Pré-percé pour montage facile • HxLxl: 100 x 21,5 x 6 cm	48 €
Transformateur 230/24 V de 100 w à 400 w	À pd 91 €
<i>La puissance varie selon le nombre d'abreuvoirs</i>	

PURIFICATEUR DE FOIN

Purificateur de foin de qualité pour des chevaux en bonne santé

Le purificateur de foin représente la seule méthode validée scientifiquement pour purifier le foin. En améliorant la qualité du fourrage, les purificateurs Nuveq réduisent les risques sanitaires liés à l'inhalation de poussières, de spores, de moisissures et d'agents pathogènes.



	Compact	Expert	Summit
• Capacité	jusque 8 kg de foin ou d'ensilage	jusque 20 kg de foin ou d'ensilage	jusque 35 kg de foin ou d'ensilage
• Cycle	+/- 75 min	+/- 90 min	+/- 90 min
• Générateur à vapeur	Fresh 1,45 Kw	2 x Fresh 1,45 Kw	2 x Fresh 1,45 Kw
• Réservoir d'eau intégré	2,5 L	2 x 2,5 L	2 x 2,5 L
• Détartrage	oui	oui	oui
• Roues	-	inclus	-
• Dim. ext. (h x l x L)	0,76 x 0,60 x 0,60 m	1,09 x 0,95 x 0,94 m	0,98 x 1,60 x 0,94 m
• Dim. int. (h x l x L)	0,71 x 0,55 x 0,55 m	0,64 x 0,68 x 0,68 m	0,70 x 1,30 x 0,69 m
• Poids	+/- 18 kg	+/- 46 kg	+/- 73 kg
Prix HT	715 €	2 437 €	3 024 €

Options

- Filet à foin : 20 € petit
- Filet à foin : 25 € grand



Température homogène grâce à une diffusion à 360°



Tue 96% des bactéries et spores, fixe les particules de poussière



Remplissage facile



Mise en vapeur rapide (6 min)



Pas de surchauffe



Pas de détartrage

**Consultez
la brochure !**



SYSTÈME ANTI-MOUCHES

Le meilleur système anti-mouches pour vos chevaux

Le répulsif anti-mouches "Moskito Fly Control" est un système innovant et automatique conçu pour améliorer l'environnement des chevaux. Une solution pratique et efficace à base d'ingrédient d'origine naturelle, qui agit efficacement contre les insectes à sang-froid et qui s'adapte facilement dans les habitations, les écuries, les aires de pansage,...




Le produit anti-mouches est formulé à partir d'**extraits naturels de pyrèthre**, poudre de fleurs séchées de *Chrysanthemum cinerariaefolium* (chrysanthèmes sauvages).
Homologation CE française, belge, allemande et approuvée pour un usage professionnel ou privé.

Moskito Mini	
• Produit d'origine naturelle • Lutte contre les insectes à sang froid dans les habitations • Pulvérisations automatiques à intervalles réguliers • Fréquences réglables • Télécommande + 2 piles AA • Remplacement facile des recharges • Vis de fixation	
Appareil	33 €
Recharges 250 ml	87 € / boîte de 6 pces

Avec un flacon de 250 ml réglé pour une diffusion toutes les 15 minutes, le système Mini garantit, dans un espace allant jusqu'à 160 m³, un environnement sans mouches pendant 4 semaines.

Moskito Maxi	
• Produit d'origine naturelle • Lutte contre les insectes à sang froid dans les écuries • Pulvérisations automatiques à intervalles réguliers • Atomisation haute pression avec buses • Boîtier de contrôle intuitif • Branchement sur réseau d'eau • Réservoir à produit séparé	
Appareil	2 699 €
Recharge 1 L (1 remplissage = 2 L)	155 € / L
Tuyau, buses et raccords (pour 10 boxes)	450 €



Découvrez
la vidéo !



CLÔTURE

Robuste, esthétique et durable

Vereal Wood, spécialisée dans le commerce de bois, propose une gamme de clôtures de qualité issues de forêts régionales répondant aux exigences les plus élevées.

Grâce à un traitement Dura², haut de gamme garanti 25 ans, à double imprégnation sous vide et pression en autoclave, avec un séchage profond entre les deux traitements, le bois est efficacement protégé contre les éléments et dispose d'un bel aspect marron. Alternative par excellence à la créosote, Dura² convient également pour tous les usages qui exigent sécurité et durabilité.

DURA²

UN TRAITEMENT FIABLE, SAIN, ESTHÉTIQUE, GARANTIE 25 ANS



1ère imprégnation traditionnelle aux sels verts sous vide et pression en autoclave, à très haute concentration, qui pénètre en profondeur



2 phases de séchage profond des bois entre les deux traitements



2ème imprégnation profonde aux sels verts et colorant marron sous vide et pression en autoclave, à très haute concentration

Produits	Longueur	Taille	Poids par pièce	Quantité par palette	Traitement sel vert classe 4* Poteau et lice épicéa	Traitement Dura ² ** Poteau pin / lice épicéa
Poteaux	2,00 m	12 cm	18 kg	68	9,40 €	16,77 €
		14 cm	24 kg	59	13,06 €	25,13 €
	2,20 m	12 cm	19 kg	68	10,34 €	18,66 €
		14 cm	27 kg	59	14,40 €	28,46 €
	2,50 m	12 cm	19 kg	68	11,76 €	21,35 €
		14 cm	30 kg	59	16,40 €	35,08 €
Lices	3,00 m	12 cm	13 kg	150	8,00 €	11,98 €
	6,00 m	12 cm	27 kg	80	17,46 €	24,06 €

*Traitement sel vert classe 4 - Garantie durabilité : 10 ans / **Traitement Dura² - Garantie durabilité : 25 ans



Portail Anglais



Portail Buffalo

Options		
Portail Anglais	2,50 m	533 €
	3,00 m	573 €
Portail Buffalo	2,40 m	800 €
	3,00 m	1 000 €

Inclus : charnières de fixation et 2 poteaux 2,50 m 14 x 14 cm

BALAYEUSE INDUSTRIELLE

Pour un entretien simple et efficace des espaces extérieurs

La balayeuse industrielle Buchholz offre une propreté rapide et à grande échelle des écuries, cours, hangars, ainsi que tout autre terrain privé et public.



Pudi

- Entraînement par un moteur électrique de 800 watts permettant de graver des pentes allant jusqu'à 35% et d'atteindre des vitesses de 8 à 12 km/h
- Démarrage et sélection des modes de nettoyage simples et intuitifs
- 1x brosse principale Ø 500 mm (moteur 700 w)
- 2x brosses latérales Ø 450 mm (moteur 100 w x 2)
- Fonction d'aspiration - filtre 80 L (moteur 500 w)
- Fonction d'aspersion - réservoir d'eau 30 L
- Freins à disque hydrauliques
- Pneus en caoutchouc dur 400 x 80 mm
- Largeur de travail: 1 260 mm
- Efficacité de nettoyage: 6 500 m²/h
- Autonomie: jusqu'à 4h en continu
- Capacité de la batterie: 48 V x 52 Ah
- Dimensions: 1,50 L x 1,16 l x 1,20 h m - Poids: 380 kg

6 430 €

Bruno

- Entraînement par un moteur électrique de 1800 watts permettant de graver des pentes allant jusqu'à 35% et d'atteindre des vitesses de 12 à 16 km/h
- Démarrage et sélection des modes de nettoyage simples et intuitifs
- Cabine avec grand pare-brise, 1 ventilateur, 2 rétroviseurs latéraux
- 1x brosse principale Ø 800 mm (moteur 1000 w)
- 4x brosses latérales Ø 500 mm (moteur 100 w x 4)
- Fonction d'aspiration - filtre 220 L (moteur 500 w)
- Fonction d'aspersion - réservoir d'eau 200 L
- Freins à disque hydrauliques
- Pneus en caoutchouc dur 400 x 80 mm
- Revêtement thermolaqué
- **En option** : caméra de recul (+ 355€)
- Largeur de travail: 2 100 mm
- Efficacité de nettoyage: 18 500 m²/h
- Autonomie: jusqu'à 8h en continu
- Capacité de la batterie: 48 V 100 Ah-150 Ah
- Dimensions: 2,40 L x 2,05 l x 1,95 h m - Poids: 1 100 kg

12 146 €

Découvrez
la vidéo !



ASPIRATEUR A CROTTIN

Aspirateur très puissant pour crottins et déchets

Equipé d'un moteur silencieux et réglable, l'aspirateur Paddock Cleaner dispose d'une force d'aspiration par tuyau très puissante. Pourvu d'une solide cuve en plastique lavable, il peut être utilisé en intérieur et en extérieur.



PC 500	
• Capacité de la cuve 450 L • Dimensions (Lxlxh) 1,90 x 0,90 x 1,19 m • Version tractée avec châssis fixe, peinture thermolaquée • Version avec sécurité anti-retournement pour quad • Embout de tuyau de 1,00 m PVC noir avec poignées • Couvercle avec joint d'étanchéité • Nettoyage facile, ouverture du couvercle basculant à l'aide d'une pédale • Moteur silencieux : Honda GXH 50 4 temps (Essence sans plomb 95 ou 98) • Poids +/- 50 kg	3 465 €

PC 502 S	
• Variante à PC 500 • Version tractée avec châssis tournant en acier galvanisé	4 515 €

PC 1000	
• Capacité de la cuve 750 L • Dimensions (Lxlxh) 2,45 x 1,10 x 1,36 m • Déplacement facile grâce aux pneus tous terrains • Version tractée avec châssis fixe en acier galvanisé • Cuve inclinable grâce à une poignée en "U" • Ouverture de la cuve à l'aide d'une poignée • Couvercle avec joint d'étanchéité • Embout tuyau de 1,10 m PVC noir avec poignées • Moteur silencieux : Honda GXH 50 4 temps (Essence sans plomb 95 ou 98) • Poids env. 75 kg	5 355 €

PC 1002 S	
• Variante à PC 1000 • Version tractée avec châssis tournant en acier galvanisé	5 933 €

Option	
• Extension de tuyau 3,00 m (translucide ou noir)	+ 196 €



Bureaux - Showroom
8 rue Antoine Lavoisier F-57970 BASSE-HAM

CHEVALHABITAT.FR



+33 (0)3 82 88 34 42